



Afrens, lim og forsegl

Med vores høj kvalitetsprodukter til værksted og industri.



KENT

**ROTABOND
2000**

NSF

NSF
Method Compounds
Program Listed (Category P1)
Registration 150405

SILVER GREY

**High strength UV resistant MS Polymer based
sealer and adhesive**

Excellent adhesion to most surfaces
Can be applied to dry and wet surfaces

**Joint adhésif à base de MS polymères
très résistant aux UV**

Excellente adhésion sur la plupart des surfaces
S'applique sur surface sèche ou mouillée

**Ein hochfestes, UV-beständiges Klebe- und
Dichtmittel auf MS-Polymerbasis**

Herrorragende Haftenigenschaften auf den meisten Oberflächen
Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar

**Een afdichtingslijm op basis van MS Polymeren
met een hoge UV weerstand**

Uitstekende hechting op de meeste oppervlakken
Kan aangebracht worden op droge en natte oppervlakken

**Sigilla incolla a base di polimero MS, resistente
agli UV, per tutti i tipi di applicazioni**

Eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali
Può essere applicato sia su superfici asciutte che bagnate



KENT kvalitetsløsninger til professionelle





Vores produkter til afrensning, limning og forsegling lever op til de højeste standarder

KENT garanterer den højeste kvalitet. Vores know-how kommer af mere end 75 års erfaring med udvikling af kvalitetsprodukter til professionel afrensning, limning og forsegling.

Uanset hvilken opgave du står overfor, vil vores kvalitetsprodukter til afrensning, limning og forsegling leve op til dine krav. Resultatet taler for sig selv: perfekt afrensning, stærk limvedhæftning og pålidelig forsegling.

Alle vores produkter er simple og sikre at anvende. KENTs produkter til afrensning, limning og forsegling er uundværlige – Prøv selv!

Indhold

	Afrensning	04
	Limning	06
	Forsegling	11
	Øvrigt sortiment	14

Afrensning

Vores kvalitetsprodukter er den reneeste løsning. Om det drejer sig om olie eller fedt, fastsiddende snavs, limrester eller andre typer af forurening; KENT afrensningsprodukter er pålidelige, effektive og enkle at anvende. Værktøj, udstyr, bløde eller hårde overflader inklusive glas, møbler – Vi har et produkt til afrensning af enhver art. Perfekt afrensning når det er bedst.



Acrysol

Et rent opløsningsmiddel til afrensning

Acrysol er sikker i brug på de fleste overfladetyper, uden at skade overfladen men kraftig nok til at fjerne hvilken som helst forurening

Brugsanvisning

1. Påfør produktet på den ønskede overflade
2. Tør af med en ren, tør klud og lad afdampe
3. Gentag om nødvendigt

Fordele

- ✓ Rent opløsningsmiddel, der ikke efterlader en fedtet hinde
- ✓ Tørre hurtig
- ✓ Raffineret produkt der ikke efterlader en varig lugt

Varenr. 83925 1 liter dunk
Varenr. 83930 500 ml aerosol



Soft Surface Cleaner

Alsidig ikke-aggressiv industriel afrensning

KENT Soft Surface Cleaner er et kraftigt, effektivt opløsningsmiddel der fjerner snavs, olie og fedt uden at skade sarte overflader. Kan anvendes på aluminium, metal, træ, cement, de fleste syntetiske materialer, plexiglas, maskineri og udstyr, f.eks. værktøj, motorer, kæder, fliser og de fleste lakerede overflader.

Brugsanvisning

1. Fordel produktet på den overflade der skal renses
2. Lad produktet trænge ind
3. Tør overfladen med en ren, tør klud

Fordele

- ✓ Fjerner snavs på selv svært tilgængelige steder
- ✓ Kan anvendes på næsten alle overfladetyper, inklusive syntetiske materialer
- ✓ Fjerner limrester, flus, resin, nikotin og meget mere

Varenr.	34405	500 ml	aerosol
Varenr.	85709	1 l	flaske
Varenr.	34413	25 l	dunk



New All Purpose Foam Cleaner

Skumrens der efterlader overfladen stribefri og uden aflejringer

Den NSF-registrerede skumrens har et bredt anvendelsesområde, og kan både anvendes på hårde og bløde overflader. KENT All Purpose Foam Cleaner rengør hurtigt og er let at håndtere. Den kraftige skum garanterer lang absorberingstid og minimal nedtrængning i overfladematerialet. Resultatet er en perfekt finish og en frisk duft.

Brugsanvisning

1. Spray produktet på med en afstand til overfladen på 25-30 cm
2. Lad produktet trænge ind og tør med en ren klud
3. Gentag om nødvendigt

Fordele

- ✓ Tørre hurtig og er let at anvende
- ✓ Rengør uden striber og efterlader en perfekt glans
- ✓ Indeholder ikke D-limonen

Varenr.	84909	750 ml	aerosol
---------	-------	--------	---------



Limning

Højkvalitetslimene fra KENT er det først valg til alle permanente limninger. Uanset om det drejer sig om spray, som tape, eller som en pasta, ja selv som en samtidig forsegling: vores produkter har en effektiv og sikker vedhæftning.

Det brede sortiment dækker montering af emner på en overflade, limning på tekstiler, syntetiske materialer og metaller, såvel som reparationer.



Rotabond 2000

1K MS polymer lim og sealer med høj ydeevne

KENT Rotabond 2000 har ekstrem god vedhæftning, og har en trækstyrke på ca. 26 kg/m². Produktet kan anvendes på både lakeret og bart metal, galvaniserede overflader, aluminium, kobber, pulverlakeret metal, messing, natursten og de fleste genfedtende syntetiske materialer. Yderligere er limen pålidelig på glas, spejle, glasfiber, gummi, keramik, beton og polystyren.

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner
2. Påfør den nødvendige mængde Rotabond 2000
3. Hvis det ønskes, overlakeres umiddelbart efter påføring eller efter skinddannelse

Fordele

- ✓ NSF-registreret og Tysk Lloyd certificeret
- ✓ Kan lakeres vådt-i-vådt, ingen lugtgener
- ✓ Vejr- og UV-resistent, indeholder ingen opløsningsmidler eller isocyanater

Varenr.	34452	290 ml	patron - sort
Varenr.	34453	290 ml	patron - brun
Varenr.	34454	290 ml	patron - hvid
Varenr.	34456	290 ml	patron - grå
Varenr.	85465	290 ml	patron - sølvgrå



Rapid Bond

2K metakrylat lim



Ideel til strukturel samling af metaller (inklusive aluminium og rustfrit stål), komposit, mange syntetiske materialer (inklusive ABS, akryl, vinyl, PVC, polycarbonat), epoxylaminat og gelcoat, hvor en høj slagstyrke er nødvendig.

Brugsanvisning

1. Gør overfladen ru ved slibning og afrens med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner
2. Monter blandespids og læg patronen i pistolen.
3. Påfør KENT Rapid Bond direkte på det ene emne og læg sammen med det andet emne
4. Fjern overskydende lim med en skarp kniv

Fordele

- ✓ Fås med tørretid 5-7, 15 eller 60 minutter
- ✓ Ideel til permanent strukturel samling
- ✓ Minimal forberedelse af limfladerne

Varenr.	85042	250 ml	patron (5-7 minutter tørretid)
Varenr.	85251	250 ml	patron (15 minutter tørretid)
Varenr.	85253	250 ml	patron (60 minutter tørretid)
Varenr.	85043	50 ml	dobbeltpatron (5-7 minutter tørretid)
Varenr.	85045	Blandespids til 250 ml patron – 6 stk.	
Varenr.	86031	Blandespids til 50 ml patron – 12 stk.	



Multi-Tape

Slidstærk tape til all-round brug


KENT Multi tape kan anvendes til en lang række forskellige lim- og forseglingsopgaver; forsegling af varme- og aircondition systemer, beskyttelse af kabler og kabelbakker eller sikring af presenninger, både inde og udendørs.

Brugsanvisning

1. Afriv den nødvendige længde tape
2. Fastgør tapen på overfladen og tryk på plads
3. Når den skal fjernes løftes et hjørne og der trækkes forsigtigt i tapen

Fordele

- ✓ Gode vandfaste egenskaber
- ✓ Fremragende vedhæftning og en bred vifte af anvendelsesmuligheder
- ✓ Modstår indtrængende fugt og vand

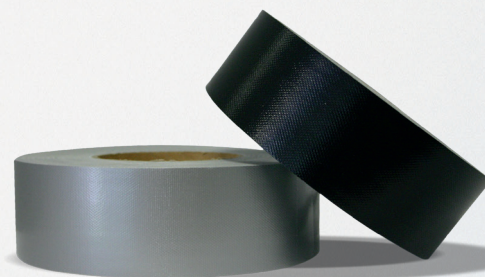

Varenr.	84592	50 mm x 50 meter	rulle	sort
Varenr.	86144	50 mm x 50 meter	rulle	sølv

Easy Grip

Fastgøringssystem af høj kvalitet

KENT Easy Grip er et fastgøringssystem bestående af en del, der fungerer ved hjælp af syntetiske knopper. En solid fastgøring når det er trykket på plads. Systemet kan altid løsnes, åbnes og lukkes igen.

Brugsanvisning

1. Sørg for at overfladerne er rene, fedtfri og tørre
2. Klip den nødvendige mængde bånd af og fastgør på den ene flade
3. Gentag trin 1 og 2 på den anden flade
4. Tryk de to dele sammen for at opnå en stærk og pålidelig fastgøring



Fordele

- ✓ Bor og skruer er unødvendige
- ✓ Vejr- og UV-resistent
- ✓ Usynlig fastgøring på en lang række overflader
- ✓ Sparer tid og omkostninger, da der kun er brug for et produkt

Varenr. 86446 25 mm x 3 meter rulle

High Strength Tape

Dobbeltklæbende tape i mange bredder


KENT High Strength Tape er udviklet specielt til industrielle formål. På grund af tapens enestående vedhæftning kan den i mange tilfælde erstatte mekanisk befæstning. Tapen kan anvendes på en lang række glatte overflader og der garanteres for langvarende vedhæftning.

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner
2. Klip den nødvendige længde tape af og monter – Fuld bæreevne efter 24 timer

Fordele

- ✓ Til alle glatte overflader så som metal, glas, de fleste syntetiske materialer, murværk, træ og mange flere
- ✓ Optimal og let vedhæftning, helt vandtæt

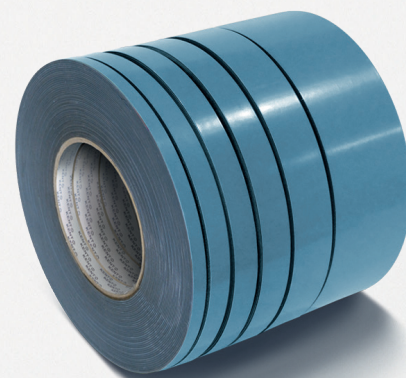

Varenr. 34000 15 meter rulle bredde 6 mm
Varenr. 34118 15 meter rulle bredde 9 mm
Varenr. 40519 15 meter rulle bredde 12 mm
Varenr. 40520 15 meter rulle bredde 16 mm
Varenr. 40521 15 meter rulle bredde 25 mm

Varenr. 34117 7 meter rulle bredde 6 mm
Varenr. 34119 7 meter rulle bredde 12 mm
Varenr. 34120 7 meter rulle bredde 15 mm
Varenr. 34121 7 meter rulle bredde 25 mm

Super Bond 2

Sekundlim med medium viskositet til robust og slidstærk reparation

KENT Super Bond 2 er en alsidig sekundlim i KENTs Super Bond sortiment. Viskositeten er optimal; limen er flydende nok til at trænge ind men tyk nok til at blive uden at dryppe eller løbe af. Kan anvendes på næsten alle overfladetyper: stål, aluminium, PVC, plexiglas, polycarbonat, ABS, hård polystyren, elastomerer (f.eks. gummi), glas, pap, papir, læder og mange flere.


Brugsanvisning

1. Afrens overfladerne med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner
2. Påfør forsigtigt KENT Super Bond 2 på den ene flade
3. Læg omgående overfladerne sammen, sørg for at fladerne ligger korrekt
4. Sørg for at limen fordeles jævnt mellem emnerne
5. Flyt ikke på delene før limen er tør (ca. 5 sekunder)
6. Rengør limflaskens top og luk hurtigt

Fordele

- ✓ Optimal viskositet – Kan anvendes på næsten alle overfladetyper
- ✓ Forbedret produktsammensætning – Varmeresistent op til 120 °C
- ✓ Kraftig – Høj træk- og forskydningsstyrke

Varenr. 86514 20 gram flaske



Multi Purpose Spray Adhesive

Spraylim med omgående høj vedhæftning og ekstrem høj limstyrke

KENT Multi Purpose Spray Adhesive er en ikke-kloreret spraylim med omgående høj vedhæftning. Den lange åbningstid gør det muligt at justere emnerne, selv på større overflader, f.eks. tekstiler, tæpper, skummateriale, kork, pap, træ, gummi, metal og de fleste syntetiske materialer.

Brugsanvisning

1. Spray KENT Multi Purpose Spray Adhesive på begge rengjorte overflader
2. Vent 30 sekunder og læg emnerne sammen
3. Rengør spraydysen ved at vende spraydåsen på hovedet og tryk kort og fjern stænk med KENT Soft Surface Cleaner

Fordele

- ✓ Stærk omgående vedhæftning – Klemmer er ikke nødvendige
- ✓ Økonomisk – Effektiv allerede efter et tyndt lag
- ✓ Indeholder ingen klorholdige opløsningsmidler

Varenr. 85556 500 ml aerosol



Tighter Bond Primer

Vedhæftningsfremmer til besværlige overflader

KENT Tighter Bond Primer anbefales til brug sammen med High Strength Tape på overflader med en ellers dårlig vedhæftning, f.eks. plastik (PVC, PUR, ABS, polyester, polycarbonat, akryl samt malede og pulverlakerede overflader.



Brugsanvisning

1. Emnernes overflade rengøres med KENT Acrysol
2. Påfør et tyndt lag Tighter Bond Primer og lad tørre i 20-60 sekunder afhængigt af overfladetype
3. Læg emnerne sammen og pres med et jævnt tryk i ca. 2 sekunder

Fordele

- ✓ Sikrer øget vedhæftning
- ✓ Kan anvendes på lakerede overflader

Varenr. 34586 250 ml bøtte

Patch 'n' Bond 2

En eksklusiv og unik mulighed for pålidelig epoxyreparation

KENT Patch 'n' Bond 2 kan anvendes på fugtige og våde overflader, ja selv under vand (både fersk- og saltvand). Produktet hæfter på glasfiber, metal, træ, beton, keramik, glas mm. Den grønne farve ændres til glasfiberhvid under hærdningsprocessen.

Brugsanvisning

1. Gør overfladen ru med fil eller sandpapir. Rengør overflade med Soft Surface Cleaner
2. Skær den nødvendige mængde Patch 'n' Bond II af stangen. Hånddælt indtil massen har en ensartet farve. Hvis massen er svær at ælte, opvarmes til stuetemperatur eller lidt over.
3. Påfør på emnet indenfor 2 minutter.
4. Pres massen ind i de revner og huller der skal fyldes og stryg overskydende materiale af, gerne med en fugtet fugepind.
5. For at få en jævn overflade på det hærdede produkt, gnides med vand eller en fugtig klud før produktet hærder.
6. Efter 15-20 minutter vil epoxy masse hærde som metal og begynde at danne en sej hæftning.
7. Efter 45 minutter er Patch 'n' Bond II fuldt hærdet, og kan bores, saves, skæres.

Fordele

- ✓ Hærder til metalagtig konsistens på bare 45 minutter
- ✓ Kryber og synker ikke, hærder endda under vand
- ✓ Kan bores, files, tappes, fræses og slibes efter 45 minutter

Varenr. 45335 114 gram stang



Forsegling

Pålidelige forseglinger kræver eksperthjælp: KENT. Vores produkter opfylder alle krav. Både rene og præcise nødreparationer, hurtig og pålidelig forsegling af rørgvind og udskiftning af pakninger. Vores kvalitetsprodukter til værksteder og industri er både pålidelige og sikre i brug.

Sili Gasket 2

En all-round RTV pakningsmasse

KENT Sili Gasket 2 kan anvendes til at erstatte en hvilken som helst gummipakning i gearkasser, pumper, motorer og lignende. Sili Gasket 2 er modstandsdygtig overfor de fleste typer tunge og lette olier.

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen med KENT Acrysol eller Soft Surface Cleaner og lad dampe af
2. Påfør en passende mængde Sili Gasket 2
3. Tryk fladerne sammen indtil den ønskede pakningstykkelse er opnået

Fordele

- ✓ Let og sikker i brug
- ✓ Skader ikke sensorer og katalysatorer
- ✓ Bredt anvendelsesområde

Varenr. 34337	200 ml	pressure pack
Varenr. 34339	200 ml	pressure pack
Varenr. 84179	100 ml	pressure pack



Multi Seal Tape

Effektiv forseglingstape

Denne tape er en fremragende erstatning til flydende lim. Produktet kan anvendes som førstehjælp til lækager i rør, vandingssystemer, slanger, sprinklere og meget andet.

Brugsanvisning

1. Rengør overfalden med KENT Soft Surface Cleaner og lad tørre
2. Montér tapen på hele overfladen
3. Pres på plads med en blød rulle og fjern beskyttelsesfilmen
4. Pres endnu engang tapen på plads, specielt på ujævne steder



Fordele

- ✓ Hæfter på de fleste typer metal og syntetisk materiale og kan overlakeres med det samme
- ✓ Kan også anvendes på ujævne overflader, konturer, hjørner, nitter og skruehoveder
- ✓ Vejrrsistent – Krakelerer og krymper ikke

Varenr. 86386 38 mm x 5 meter rulle

Python Wrap 2

Til omgående reparation af lækager

KENT Python Wrap II er det bedste valg til omgående lækagereparation i rør, udstødningssystemer m.m. Der er intet der skal blandes og produktet aktiveres med vand og hærdet hurtigt.

Brugsanvisning

1. Fjern skarpe kanter fra overfladen
2. Fjern dækfilmen og montér tapen i udstrakt stand med 50% overlappning
3. Start montering ved siden af lækagen. Tapen vikles over lækagen indtil denne er stoppet. Herefter vikles frem og tilbage over lækagen, indtil dækningen svarer til diameteren på røret på begge side af lækagen
4. Et afsluttende lag vikles om røret uden at strække tapen

Fordele

- ✓ Let at anvende - Luftfri og ikke brandfarlig
- ✓ Ekstremt kemikalieresistent
- ✓ Afrensning og slibning er ikke nødvendigt før reparation

Varenr. 86067 25 mm x 1,5 m rulle



Pipe Seal

Teflon® baseret anaerob 1K rørforsægler

KENT Pipe Seal er en anaerob 1K rørforsægler med PTFE. Pipe Seal er en tixotropisk gel, der hærdet hurtigt med kontakt med metal og udelukkelse af ilt. Forsøglingen tåler op til 10 bar umiddelbart efter påføring og op til 350 bar efter hærkning.

Brugsanvisning

1. Rørene skal være tørre, rene og fedt- og oliefr
2. Læg rigeligt produkt på den ene gevinddel og skru rørene sammen
3. Lad hærde

Fordele

- ✓ Hærdetiden er mindre end 15 minutter ved 20 °C
- ✓ Temperaturresistens fra -50 °C op til +150 °C
- ✓ Trykresistens 6 - 13 N/mm² (DIN 54452)

Varenr. 85264 50 ml flaske



Øvrigt sortiment

Vi har mange spændende produkter i sortimentet, og henviser gerne til vores hjemmeside. Følgende er blot et par eksempler ...

Battery Caulking Gun

Kraftig batteripistol til både patroner og poser

KENT Batteripistol med 10.7v Li-Ion batteri. Pistolen leveres i praktisk kuffert med batteri og oplader. Pistolen findes i to størrelser, standard til patroner og 400 ml poser og stor til patroner og 600 ml poser.

Varenr. 86350 Battery Caulking Gun Standard
Varenr. 86366 Battery Caulking Gun Stor
Varenr. 86351 Ekstra batteri
Varenr. 86352 Ekstra oplader



Silicone Grease PP

100% silikonefedt af høj kvalitet

KENT Silicone Grease er en effektiv silikonefedt af høj kvalitet, specielt velegnet til smøring og beskyttelse af gummipakninger. Ren silikone danner en ekstremt slidstærk beskyttelse, som også kan anvendes på f.eks. elektriske forbindelser. Sarte installationer kan også behandles og dermed beskyttes med denne silikonefedt. Produktet er den optimale løsning til langtidsholdbar smøring af gummi. Den unikke silikonefedt efterlader en slidstærk smørende film, der beskytter og isolerer, selv under ekstreme forhold.

Brugsanvisning

1. Bedste resultat opnås på en overflade fri for snavs støv, oxidering og gamle fedtrestre
2. Rens overfladen og lad tørre
3. Påfør Silicone Grease PP

Fordele

- ✓ Ingen fedtsyrer eller opløsningsmidler
- ✓ Smører og mætter gummi
- ✓ Tørre ikke ud og bliver ikke hård

Varenr. 86052 200 ml pressure pack



Hi-Tech Grease

Syntetisk fedt med medium viskositet

Indenfor mange områder i fødevarerindustrien, men også til service indenfor catering, salg af fødevarer og gastronomi, er der stor efterspørgsel efter smøremidler, der kan bruges i nærheden af fødevarer. Sådant en NSF fedt kræver et H1 certifikat for sikker brug ved indirekte eller tilfældig kontakt med fødevarer. KENT Hi-Tech Grease er en PTFE-baseret fedt med medium viskositet. Produktet leveres i en patron til fugepistol og er ideel til mange forskellige anvendelser.

Brugsanvisning

1. Rens området før påføring
2. Omrystes for at blande produktet grundigt før brug
3. Påføres med stråle eller sprayrør afhængigt af emnet, og overskydende produkt tørres væk
4. Lad produktet dampe af

Fordele

- ✓ Resistent overfor saltvand, fremragende korrosionsbeskyttelse
- ✓ Transparent, velegnet til synlige områder
- ✓ Ekstremt temperaturrestant : -40° til +260 °C (våd) eller + 340 °C (tør)

Varenr. 84526 400 ml aerosol
Varenr. 85313 400 gram patron



Copyright og bemærkninger

Udgiver og copyright: KENT Industri Danmark ApS
Billeder: KENT Group, Shutterstock.com, istock.com
Koncept / Layout: VAMOS! - www.agentur-vamos.de

Helt eller delvist genoptryk kun efter forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS.

Alle oplysninger i dette dokument bygger på vores erfaring og viden ved udgivelsen. Formålet er at videregive teknisk viden. Brugeren af produkterne fritages ikke for teste det valgte produkt før brug.

KENT produkterne videreudvikles konstant. Derfor forbeholder vi os ret til at ændre og opdatere alle tekniske informationer i dette dokument uden yderligere varsel.

KENT Industri Danmark ApS
Bjergvangen 5 D
3060 Espergærde
www.kenturope.com

