







KENT

INDUSTRIE

Hoogwaardige KENT-producten voor veeleisende industriële toepassingen



Inhoud

	Afdicht- en verlijmingsmiddelen, tapes	4
	Reinigers, refinishing, poets- en polijstmiddelen	10
	Smeer- en penetreermiddelen	14
	Primers, coating en vulmiddelen	18
	Gereedschap, accessoires en verbruiksartikelen	20
	Speciale toepassingen	24

Afdichtingsproducten Verlijmingsmiddelen Tapes



Afdicht- en verlijmingsmiddelen / tapes

SIL PACK



Universele dichting, vervangt vele klassieke afdichtingen.

- Snel stofdroog, voor een kortere assemblagetijd (onmiddellijk na de huidvorming bestand tegen 0,8 MPa)
- Hecht op vele materialen: metaal, kunststof, hout, glas, enz.
- Niet-geleidende soepele dichting
- Verpakking onder druk - de dichting kan in elke positie worden aangebracht

Technische specificaties:

- Temperatuurbereik: -40 °C tot +200 °C permanent (periodiek >280 °C)
- Rek tot breuk: >600%
- Shore A-hardheid: 20-25
- Stofdroog: minder dan 30 minuten bij 25°C
- Hardingstijd: 24 uur bij 25°C (tot 5 mm)

Sil Pack | pressure pack 200 ml | Part. No. 34461
Sil Pack | pressure pack 100 ml | Part. No. 84181

ROTABOND 2000 NSF

Een zeer krachtige monocomponent MSP lijm-dichting die zonder primer op bijna alle oppervlakken hecht: aluminium, gegalvaniseerd staal, messing, roestvrij staal, gelakt metaal, kunststoffen, glas, hout, enz.

- Neutraal, vrij van oplosmiddelen, vrij van isocyanaat, geurloos en uv-bestendig.
- Kan eveneens op een natte ondergrond worden toegepast zonder verlies van hechtkracht.
- Sneldrogend en permanent soepel.
- Kan worden geschilderd zonder grondlaag.
- Buitengewone hechting: treksterkte = 27 kg/cm²
- Ge certificeerd product: kan zonder gevaar gebruikt worden in de omgeving van voedingsverwerkende processen

Rotabond 2000 wit | patroon 290 ml | Part. No. 34454 | NSF-Goedkeuring P1 N° 143762
Rotabond 2000 grijs | patroon 290 ml | Part. No. 34456 | NSF-Goedkeuring P1 N° 150811
Rotabond 2000 zwart | patroon 290 ml | Part. No. 34452 | NSF-Goedkeuring P1 N° 150403
Rotabond 2000 bruin | patroon 290 ml | Part. No. 34453 | NSF-Goedkeuring P1 N° 150404
Rotabond 2000 silver | patroon 290 ml | Part. No. 85465 | NSF-Goedkeuring P1 N° 150405

S SEAL PLUS TRANSPARENT

Siliconendichting op azijnzuurbasis die droogt op vochtige plaatsen, voor sanitaire toepassingen.

- Uitermate schimmelwerend
- Uitstekende hechting op glas, keramiek, porselein, aluminium en roestvrij staal
- Geschikt voor gebruik op vochtige plaatsen

Technische specificaties

- Consistentie: pasta
- Geur: zuur
- Temperatuur: -40 °C tot +180 °C
- Shore A: 24
- 100% moduleerbaar: 0,35 N/mm²
- Treksterkte: 2.0 N/mm²
- Rek tot breuk: 700%
- Niet wateroplosbaar

S Seal Plus | patroon 310 ml transparant | Part. No. 84284
S Seal Plus | patroon 310 ml wit | Part. No. 84292



Afdicht- en verlijmingsmiddelen / tapes

AQUA SEALER



Buitengewoon soepele afdichting die in tal van toepassingen een doeltreffende beschermlaag vormt tegen vocht.

- Zeer elastische afdichting met lage viscositeit die vloeren beschermt tegen vocht en opstijgend water
- Vrij van isocyaan, silicone, bitumen en oplosmiddelen – Veilig in het gebruik, milieuvriendelijk
- Buitengewone hechting op vrijwel alle oppervlakken
- Kan worden toegepast op een natte ondergrond zonder verlies van hechtkracht
- Blijft permanent soepel
- Uitstekend bestand tegen uv-stralen en weersinvloeden

Aqua Sealer | Bus 1 KG | Part. No. 85825
Aqua Sealer | Bus 14 KG | Part. No. 85827

SUPER BOND



Een hoogwaardige supersnelle cyanoacrylaatlijm voor het lijmen van hout, kunststoffen, papier en karton, rubber, metaal, glas en leer.

- Verpakt als 'pen' van 10 g of in een flesje van 20 g - Gebruiksvriendelijk
- Snel drogend - Sterke verlijming in enkele seconden
- Minimale voorbereiding - Eenvoudige reiniging van het te lijmen oppervlak
- Speciale dop - Verhindert dat de lijm opdroogt in het buisje
- Optimale viscositeit - Dringt in zonder uit te lopen

Super Bond Pen | 10g | Part. No. 85602
Super Bond Pen Refill | 10g | Part. No. 85603
Super Bond 2 | 20g | Part. No. 86069
Super Bond Gel | 20g | Part. No. 86068

PATCH 'N BOND

2-componenten epoxyhars voor snelle en blijvende reparaties.

- Bereikt de hardheid van metaal in nauwelijks 45 minuten – Tijdbesparend, buitengewoon sterk
- Bruikbaar op tal van materialen: metalen, kunststoffen, hout, beton...
- Zakt niet in, loopt niet uit, droogt zelfs in aanwezigheid van water. Betrouwbaar, geschikt voor vele toepassingen
- Kan binnen 30 minuten na toepassing worden geboord, getapt, gevijld, geschuurd en gefreesd
- Kleurverandering geeft aan dat het product goed gemengd is - gebruiksvriendelijk
- Unieke samenstelling in de vorm van een staaf, die garandeert dat het mengsel altijd correct is, geen gereedschap vereist
- Temperatuurbestendig tot 120°C
- Chemische weerstand: benzine, olie, vet, oplosmiddel, zuren, basen...



Patch 'n Bond Wood | Tube 114g | Part. No. 43131
Patch 'n Bond 2 | Tube 114g | Part. No. 45335
Patch 'n Bond Steel | Tube 114g | Part. No. 86025
Patch 'n Bond Alu | Tube 114g | Part. No. 85858

Afdicht- en verlijmingsmiddelen / tapes

RAPID BOND



Zeer sterke 2-componenten methacrylaatljm voor structurele verlijming van metalen, composieten, kunststoffen en keramiek.

- Goede vulcapaciteit, hoge afschuifsterkte
- Hoge slagvastheid, sterk en toch flexibel
- Treksterkte:
 - Staal - tot 30 N/mm²
 - Polycarbonaat - tot 13 N/mm²
 - ABS - tot 8 N/mm²
- Uitstekend bestand tegen koolwaterstoffen, zure en zoute oplossingen.
- Temperatuurbereik -40 °C tot + 120 °C
- Hardingstijd 8 tot 10 min.

Rapid Bond	patroon 50 ml	Part. No. 85043
Pack 12 korte spuitkoppen		Part. No. 86031
Spuitspistool		Part. No. 85005

PREMIUM PU REPAIR



Een 2-componenten PU constructieljm die zeer snel droogt en gebruiksvriendelijk is. Buitengewoon geschikt voor kleine verlijmingen of snelle en duurzame klussen met kunststoffen en tal van andere substraten.

- Open tijd van 1,5 minuut
- Uitstekende vuleigenschappen, zakt niet in tijdens het drogen
- Bolt niet op tijdens het drogen, pelt niet af bij het schuren
- Uitermate flexibel, scheurt niet
- Zeer kleine mengkop voor een minimaal productverlies
- Uitstekend bestand tegen oliën, brandstoffen, glycol, zoutwater...
- Temperatuurbereik: -30 °C tot + 100 °C

Premium PU Repair	patroon 50 ml	Part. No. 86431
Premium PU Repair	6 mengkoppen	Part. No. 86392

INJECTION RESIN



Een 2-componenten injectiehars op basis van styreenvrij epoxy-acrylaat, bedoeld voor het vastzetten van bevestigingen in beton, metselwerk en natuursteen. Geschikt voor massieve, holle en semi-holle elementen.

- Geschikt voor gebruik in vochtige omstandigheden
- Droogt zeer snel - tijdsbesparing
- Standaardpatroon voor standaardpistool – Geen speciaal spuitpistool vereist

Injection resin	165ml	Part. No. 86120
Mixer Nozzle	pack van 10	Part. No. 84688
Nylon net voor holle elementen (pak van 20):	12 mm	Part. No. 84698
	16 mm	Part. No. 84699

Afdicht- en verlijmingsmiddelen / tapes

5B2 WATERPROOF TAPE



EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- 40% sterker dan standaard waterproof tape
- Waterbestendige eigenschappen, lost niet in contact met water
- Zowel uitstekende treksterkte als plak- en hechtingseigenschappen
- Hittebestendig, geschikt voor talrijke toepassingen
- Overspuitbaar, biedt kwaliteitsafwerking op OEM-niveau
- Extra dikke tape, uitstekend voor de afdichting van alle oppervlaktypes en voorkomt doordringing van water

5B2 Waterproof tape Zwart | 50mm x 50m | Part. No. 84592
5B2 Waterproof tape Zilver | 50mm x 50m | Part. No. 86144

FUSION WRAP

Zeer soepele zelfvulkaniserende isolatietape voor een uitstekende en permanente elektrische isolatie.




- Geen voorafgaande reiniging nodig, zelfs niet op olie of vet
- Vulkaniseert zonder lijm of warmte
- Versmelt vanzelf tot een mof die niet meer kan worden afgerold of losgemaakt
- Uitstekend bestand tegen water, olie en de meeste chemische stoffen
- Kan gemakkelijk worden verwijderd en afgesneden zonder sporen achter te laten
- Zet niet uit, krimpt niet en is bestand tegen klimaatschommelingen buiten
- Goede weerstand tegen corona-effect.

Fusion wrap | 25.4 mm x 16.5 m | Part. No. 34725

HIGH STRENGTH TAPE (DUBBELZIJDIG) (HST)

Zeer sterke dubbelzijdige tape die hecht op kunststof, metaal, geverfde en andere gladde oppervlakken.



- Gemakkelijk te verwijderen beschermfolie
- Universeel – hecht op metalen, kunststoffen, hout, verf en glad metselwerk
- Uitstekend bestand tegen water en gangbare oplosende reinigingsmiddelen
- Laat na verwijdering geen resten achter
- Makkelijk aan te brengen en te plaatsen - Kan nog worden verplaatst binnen 5 minuten na de eerste aanbrenging
- Zeer hoge treksterkte: 7 kg/cm²

HST | 6mm x 15m | Part. No. 34000
HST | 12mm x 15m | Part. No. 34447
HST | 16mm x 15m | Part. No. 34448
HST | 25mm x 15m | Part. No. 34449
HST | 50mm x 15m | Part. No. 86384

Afdicht- en verlijmingsmiddelen / tapes

MULTI SEAL TAPE



Een uitstekend alternatief voor vloeibare dichtingen. Dicht lekken onmiddellijk. De tape sluit goed aan op onregelmatige oppervlakken en kan meteen na het aanbrengen worden geverfd.

- Hecht op de meeste metalen en kunststoffen zonder te scheuren of te barsten. Blijft soepel
- Uitermate bestand tegen weersomstandigheden en industriële solventen
- Uitstekend bestand tegen schuren en hogedrukreiniging
- Temperatuurbereik: -30 °C tot + 90 °C

Multi Seal Tape (doorschijnend) | 38mm x 5m | Part. No. 86386

PYTHON WRAP

Een systeem om lekken te herstellen zonder de machines stil te leggen en de leidingen af te laten.



- Wordt geactiveerd door water. Geen mengsel. Vulkaniseert binnen 30 minuten
- Sterk - Schuurbestendig
- Drukbestendig tot 35,2 kg/cm²
- Uitermate bestand tegen benzine, olie en andere chemische producten zoals zuren en basen
- Temperatuurbestendig tot 260 °C
- Geurloos en onbrandbaar
- Kan worden geschilderd en gezandstraald
- Te gebruiken op: metalen, kunststoffen zoals PP en EP, glasvezel, beton...

Python Wrap | 50 mm x 1.6 m | Part. No. 30207
Python Wrap | 75 mm x 2.7 m | Part. No. 30242
Python Wrap | 100 mm x 4.5 m | Part. No. 30257



PYTHON WRAP II

Afdichtings- en isolatietape in uitermate soepele en zelfvulkaniserende silicone. Biedt een uitstekende en permanente elektrische bescherming. Drukbestendig.



- Volledig afdichtend
- Uitermate drukbestendig tot 23 bar
- Uitermate bestand tegen chemische producten (bv. MEK/tolueen) en uv
- Buitengewone temperatuurbestendigheid van -45°C tot +230°C continu
- Buitengewoon hoge doorslagsterkte: 1725 Volt/laag bij 180°C
- Geen voorafgaande reiniging nodig, zelfs niet op olie of vet
- Vulkaniseert zonder lijm of warmte
- Bestand tegen veroudering, schimmels en bacteriën

Python Wrap II | Rol 25mm x 1.5 m | Part. No. 86067

Reinigers Refinishing Poets- en polijstmiddelen



SOFT SURFACE CLEANER NSF



Zacht oplozend reinigingsmiddel met snelle verdamping, zeer veelzijdig voor industrieel gebruik. Door zijn sterk penetratievermogen verwijdert het gemakkelijk vuil op moeilijk bereikbare plaatsen.

- Geschikt voor de meeste materialen, ook kunststoffen. Tast kunststoffen niet aan
- Uitstekend voor het verwijderen van lijmresten, resten van droge siliconedichtingen, verfnevel...
- Snelle verdamping, laat geen resten achter en vormt geen laag
- Reinigt in de diepte vóór lijm- of schilderwerk
- Gecertificeerd product: kan zonder gevaar gebruikt worden in de omgeving van voedingsverwerkende processen NSF-Goedkeuring K1 Nr. 149836

Soft Surface Cleaner | Spuitbus 500 ml | Part. No. 34405
Soft Surface Cleaner | Bus 25l | Part. No. 34413

NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER NSF



Universele schuimreiniger voor gebruik op alle mogelijke zachte of harde oppervlakken.

- Geeft snel resultaat zonder strepen na te laten op de meeste oppervlakken
- Doeltreffend en snel op glas. Vernieuwt kunststoffen en is geschikt voor het reinigen van gelakte oppervlakken en keramiek
- Ook voor schermen, brillen, vensters, spiegels...
- Veilig voor kunststoffen, acryl, polycarbonaten en stoffen
- Stevig schuim: loopt niet uit op verticale oppervlakken
- Laat een frisse geur achter
- Gecertificeerd product: kan zonder gevaar gebruikt worden in de omgeving van voedingsverwerkende processen NSF-Goedkeuring C1 Nr 151415

New All Purpose Foam Cleaner | Spuitbus 750ML | Part. No. 84909

AIR CO REFRESH



Unieke schuimwerking, verdrijft onaangename geurtjes uit alle aircosystemen

- Vrij van ethylalcohol en chloor
- Tast aluminium en kunststoffen niet aan
- Schuimproduct, hecht langer
- Hoeft niet te worden nagespoeld
- Dankzij het flexibele verlengstuk is in bepaalde gevallen geen demontage nodig om bij de verdamper te komen
- Aangename citroengeur

Air Co Refresh | Spuitbus 300 ml | Part. No. 85788
Air Co Eucalyptus | Spuitbus 300 ml | Part. No. 86089

ALLOY WHEEL CLEANER



Doeltreffende formule. Veilige reiniger voor aluminium onderdelen en pyrexruiten.

- Verwijdert verbrand remstof, roet op de ruiten, kalk van sanitaire installaties...
- Snel en doeltreffend
- Veilige samenstelling zonder aerosol
- Verstuiver afzonderlijk geleverd

Alloy Wheel Cleaner | Fles 500 ml | Part. No. 83200
Alloy Wheel Cleaner | Bus 5l | Part. No. 83201

SURFACE CLEANER 1L



Een geconcentreerd en zeer doeltreffend oplossend reinigingsmiddel, chloorvrij. Geschikt voor de meeste oppervlakken.

- Verdampt snel - Laat geen vet residu achter
- Verwijdert vetten, oliën, teer, was, lijmresten, verven, siliconen...
- Verhoogt de hechtkracht van te lijmen oppervlakken voor een doeltreffende verlijming
- Verkort de reinigingstijd

Surface Cleaner | Bus 1L | Part. No. 83926

ROTACLEAN



Een polyvalente reiniger op waterbasis.

- Een ecologisch alternatief voor een ontvetter
- Makkelijk te gebruiken – verstuiven, opvegen met een doek of naspoelen met water
- Voordelig - kan 4 op 1 worden verdund voor minder vuile oppervlakken
- De speciale samenstelling is veilig voor de meeste universele verven

Rotaclean | Bus 1L | Part. No. 34221

Rotaclean | Bus 5L | Part. No. 34222

SUPER CO-POLYMER DEWAXER



Krachtige alkalische reiniger. Geconcentreerde formule. Speciaal ontwikkeld voor machinaal of handmatig gebruik met warm of koud water voor het verwijderen van een olie- of vetfilm of algemeen vuil.

- Alkalische reiniger voor een doeltreffende en volkomen veilige verwijdering van beschermlagen van copolymeren/acryl
- Reiniging van mechanische onderdelen, werktuigen, industrievloeren...
- Kan worden verdund van 1 op 1 tot 1 op 40 (in volume)
- Veilig voor milieu en gebruiker (CE-goedkeuring nr. 648/2004)

Super Co-Polymer Dewaxer | Bus 5L | Part. No. 85741

Super Co-Polymer Dewaxer | Bus 25L | Part. No. 85742

RUST REMOVER



Niet giftige gel voor het verwijderen van roest op ijzer, metalen, ferrometalen, roestaanslag en roestvrijstaal.

- Eenvoudig en gemakkelijke roestoplosser/verwijderaar met diepe werking
- Kan gebruikt worden op verticale en overhangende oppervlaktes
- Niet schadelijk voor de meest voorkomende metalen
- Alternatief voor tijdrovend schuren slijpen en zandstralen
- Geschikt hergebruik voor dompelmethode tot totale verzadiging (donkerbruin)

Rust Remover | 1 KG | Part. No. 86278



ELECTRIC CLEANER NSF

Niet-giftige, zeer krachtige en snelle droge reiniger voor elektrische toepassingen. Laat geen resten achter die de geleiding van elektrische componenten (contacten, schakelaars...) kunnen schaden.

- Dringt snel door vuil en vet en is geschikt voor de meeste kunststoffen
- Uitstekende ontvetter voor elektrische componenten (DIN V 10517)
- Sneldrogend
- Gecertificeerd product: kan zonder gevaar gebruikt worden in de omgeving van voedingsverwerkende processen NSF-Goedkeuring K2 Nr. 139684

Electric Cleaner | Spuitbus 400 ml | Part. No. 85310



ELECTRIC CLEANER 2

Buitengewoon zuiver oplossend reinigingsmiddel voor zeer uiteenlopende oppervlakken.

- All-in-1. Reinigt, smeert en beschermt
- Bevat geen schadelijke oplosmiddelen. Veilig voor kunststoffen en nylon onderdelen
- Smeert en reinigt (smeert door een onzichtbare film achter te laten die de doorgang van de elektrische stroom niet hindert, een beter contact garandeert voor relais, armaturen en andere elektrische componenten)
- Lost snel olie, vuil en stof op om tijd te besparen. Verbetert de efficiëntie van elektrische systemen
- Legt een beschermende film, beschermt tegen vocht, oxidatie en andere elektrische gebreken

Electric Cleaner 2 | Spuitbus 500 ml | Part. No. 34621



BLOW JET

Een droog, onbrandbaar gas onder hoge druk om stof en vuil veilig te verwijderen van kwetsbare en moeilijk bereikbare delen en om te koelen tot -50 °C.

- Zuiver en inert gas, volkomen veilig in het gebruik
- Ozonafbrekend vermogen (ODP) nul, niet schadelijk voor het milieu
- Koelt tot -50 °C, ideaal om componenten, mechanische onderdelen enz. af te koelen
- Volkomen vochtvrij, veroorzaakt geen corrosie (bruikbaar in de optica).
- Niet schurend, brengt geen schade toe aan kwetsbare onderdelen

Blow Jet | Spuitbus 300 ml | Part. No. 84738

Smeer- en penetreermiddelen



CERAMIC 1200

Een smeermiddel op keramische basis, zonder zware metalen en bestand tegen zeer hoge temperaturen.

- Hecht op de meeste metalen en kunststoffen zonder te scheuren of te barsten. Blijft soepel
- Uitstekend bestand tegen schuren en hogedrukreiniging
- Uitstekende drukbestendigheid
- Niet-geleidend. Voorkomt galvanische corrosie
- Voorkomt vastlopen door extreme temperatuur
- Loopt niet uit, smelt niet, ontbindt niet bij hoge temperatuur
- Temperatuurbereik: -40 °C tot + 1200 °C

Ceramic 1200 | Spuitbus 400 ml | Part. No. 85235
Ceramic 1200 | Pressure pack 200 ml | Part. No. 84335



Smeer- en penetreermiddelen

91 IN 1



Veelzijdig professioneel smeer- en penetratiemiddel dat doordringt tussen de fijnste lagen en een langdurig beschermende smeerfilm legt.

- Op basis van teflon (PTFE) zonder klevende eigenschappen – vrij van siliconen
- Smeert en beschermt bewegende delen, beschermt metalen tegen een zure omgeving
- Verdrijft snel vocht en waterige oplossingen van metalen oppervlakken en legt een beschermende film tegen indringend vocht en corrosie
- Verdrijft vocht van elektrische connectoren en contacten zonder de elektrische integriteit van het circuit te schaden
- Dringt door in de fijnste spleten om geroeste, vastgelopen of gecorrodeerde delen makkelijk los te maken
- Reinigt olie- en vetresten
- Voorkomt blokkering door corrosie of bevroering
- Volkomen veilig te gebruiken op rubber en kunststoffen

91 in 1 | Sduitbus 500 ml | Part. No. 86376

CLEAN LUBE



Schoon en droog smeermiddel op basis van Teflon (PTFE). Vlekt niet.

- Schoon en droog, trekt geen stof of vuil aan
- Breed temperatuurbereik, inzetbaar van – 35 tot + 260 °C
- Siliconenvrije samenstelling, veilig voor lakken en andere oppervlakken
- Bestand tegen vocht, oplosmiddelen en chemische stoffen
- Loopt niet uit, kan niet worden afgeveegd of samengedrukt
- Uitstekende bescherming van metaal op metaal, corrosiebescherming
- Doeltreffend tegen moeilijk te lokaliseren piepgeluiden
- Wordt gebruikt als antikleefmiddel op PTFE-basis

Clean Lube | Sduitbus 400 ml | Part. No. 34408

PURE COPPER GREASE



Penetreer- en smeervet op basis van zuiver koper in een patroon. Legt een beschermende film die metalen delen, blootgesteld aan extreme temperaturen, druk en water, beschermt en waterdicht maakt.

- Makkelijk aan te brengen – verkort de onderhoudstijd
- Vermindert de wrijving van corrosie – verbetert de prestaties
- Wordt niet makkelijk verwijderd – verlengt de levensduur van onderdelen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot + 1100 °C

Pure Copper Grease | patroon 400 g | Part. No. 34469

Smeer- en penetreermiddelen



BRAKE PLATE LUBRICANT

Penetreer- en smeervet op basis van zuiver koper in een patroon onder druk. Legt een beschermende film die metalen delen, blootgesteld aan extreme temperaturen, druk en water, beschermt en waterdicht maakt.

- Makkelijk aan te brengen – geen vetpomp nodig
- Vermindert de wrijving van corrosie – verbetert de prestaties
- Voorkomt dat onderdelen vastlopen door de hitte en corrosie
- Wordt niet makkelijk verwijderd – verlengt de levensduur van onderdelen
- Temperatuurbereik: -30 °C tot + 1100 °C

Brake Plate Lubricant | patroon onder druk 252g | Part. No. 30012



WHITE ULTRA LUBE

Een multifunctioneel vet van hoge kwaliteit, met gemiddelde viscositeit, op basis van calcium. Uitstekende smerende eigenschappen die beschermen tegen corrosie, binnen een zeer breed temperatuurbereik.

- Watervast – dankzij een calciumbasis, in tegenstelling tot producten op basis van lithium
- Temperatuurbereik -20°C tot + 160°C
- Uitstekende hechting op alle oppervlakken, loopt niet uit
- Bevat geen siliconen of gevaarlijke oplosmiddelen, veilig voor nagenoeg alle materialen en verven

White Ultra Lube | Spuitbus 500 ml | Part. No. 34403



CUT & DRILL FLUID 2

Cut & Drill Fluid 2 wordt gebruikt tijdens alle snij-, tap- en boortaken om de levensduur en de algemene prestaties van de werktuigen te verbeteren.

- Product schuimt na het aanbrengen voor een doeltreffende smering
- Hogedrukadditieven voor smering onder hoge druk
- Versnelt het snij- en boorproces
- Verbetert de afwerking van het snijvlak dankzij een betere afvoer van de wrijvingshitte
- Geschikt voor alle metalen, zoals roestvrij staal, aluminium...

Cut & Drill Fluid 2 | Spuitbus 500 ml | Part. No. 85238



RID RUST

Losmakings- en smeermiddel van superieure kwaliteit. Voor veelzijdig gebruik.

- Op basis van PTFE en vrij van silicone
- Smeert en beschermt bewegende onderdelen en glanzende metalen tegen een zure omgeving en strooizout.
- Verdrijft snel vocht en waterhoudende oplossingen van metalen oppervlakken en legt een waterafstotende laag die beschermt tegen corrosie.
- Verdrijft vocht van elektrische aansluitingen/contacten zonder de circuits te beschadigen.
- Dringt door in de kleinste openingen om gecorrodeerde onderdelen los te maken.
- Tast rubber en kunststoffen niet aan.

Rid Rust | Spuitbus 400ML | Part. No. 34410

Smeer- en penetreermiddelen

SILICONE GREASE



Een hoogwaardig 100% siliconenvet zonder vetzuren of oplosmiddelen, voor smering en bescherming tegen vocht en oxidatie, zelfs in moeilijke omstandigheden

- Loopt niet uit, droogt niet uit en scheurt niet
- Zeer goed bestand tegen diëlektrische laagspanningsstromen, water, damp en uv
- Beschermt elektrische onderdelen tegen vocht
- Belemmert de doorgang van de hoogspanningsstroom niet (scheidingschakelaars...)
- Voor het smeren en soepel maken van rubberen onderdelen (kleppen, elektromagnetische kleppen...)
- Temperatuurbereik: -40°C tot + 200°C (-75°C tot + 260°C periodiek)
- Zonder gevaar voor kunststoffen en rubber

Silicone Grease | Spuitbus 400 ml | Part. No. 34920
Silicone Grease PP | Pressure Pack 200 ml | Part. No. 86052

SL500



Penetreervet voor smering van bewegende delen en delen die zijn blootgesteld aan hoge druk, schokken en trillingen.

- Snelle en doeltreffende penetratie – wordt dikker na verdamping van het verdunningsmiddel
- Uitstekende hydrodynamische smering (scheidt de oppervlakken volledig)
- Bevat additieven voor extreme drukwaarden
- Bevat oxidatiewerende additieven
- Uitstekende waterbestendigheid
- Bevat additieven die de hechtkracht verhogen
- Hoog vlampunt > 150°C
- Doorschijnend
- Basis van minerale oliën, Teflon® en doelgerichte additieven
- Temperatuurbereik: -35 °C tot + 200 °C

SL500 | Spuitbus 500 ml | Part. No. 84339

SILICONE FILM SF100



Een hoogwaardig waterbestendig smeermiddel op siliconenbasis voor smering van alle onderdelen van metaal en kunststof.

- Isolerend – niet-geleidende film. Voorkomt kortsluiting in elektrische systemen
- Zeer fijne en transparante verstuving
- Niet-klevende afwerking
- Zeer geringe aantrekking van stof
- Goede waterbestendigheid
- Beschermt en smeert kunststoffen en rubber
- Temperatuurbereik: -50 °C tot + 150 °C

SF100 | Spuitbus 500 ml | Part. No. 84517

Primers, coating en vulmiddelen



ZINC ALU SPRAY

Koude galvanisatie (99,9 % Zn). Spraybescherming tegen corrosie van staal. Halfglanzende zilverkleurige afwerking.

- Lasbare coating
- Zeer goede elektrochemische corrosiebescherming op metalen
- Makkelijk te schilderen - Compatibel met de meeste verven
- Zeer goede hechting

Zinc Alu Spray | Spuitbus 400ML | Part. No. 85479

GALVAPRO

Galvapro is een sneldrogend lasbaar galvanisatiemiddel dat een film vormt met een uitstekend dekkend vermogen en een goede afwerking.

- Makkelijk aan te brengen - het product loopt niet uit
- Zeer goede hechting op metalen oppervlakken
- Kan reeds na 30 minuten worden geschilderd
- Zijdeachtige halfmatte afwerking
- Compatibel met de meeste verven
- Goede geleidbaarheid - Lasbare coating

Galvapro | Spuitbus 400ML | Part. No. 34547



Primers, coating en vulmiddelen

HCR STAINLESS



Een hoogwaardige coating op basis van moleculen van roestvrij staal. Uitermate bestand tegen hitte, corrosie en chemische invloeden.

- Biedt een grondige en duurzame bescherming
- Beschermt tegen corrosie en warmte
- Soepele film
- Schilfert niet
- Chemische weerstand gelijk aan die van roestvrij staal van de 300-serie
- Mat roestvrij staal
- Afwerking vergelijkbaar met het originele rvs-oppervlak

HCR Stainless | Spuitbus 567ML | Part. No. 16040

HT PAINT



Een sneldrogende verf met hoge temperatuurbestendigheid. Verkrijgbaar in zwart of zilver voor gebruik op stoomkleppen en -leidingen, uitlaten, ...

- Goede dekking
- Uitstekende hechting
- Vormt een hittebestendige (tot 600°C), corrosiewerende film
- Bestand tegen weersomstandigheden

HT Paint Zwart | Spuitbus 500ML | Part. No. 86826

HT Paint Zilver | Spuitbus 500ML | Part. No. 86827

WAXCOAT



Spuitwas, speciaal ontwikkeld om opgeslagen onderdelen te beschermen tegen oxidatie. Het product legt een dichte laag was die voorkomt dat verontreinigende stoffen het metaal aantasten. Waxcoat is de ideale roestbescherming voor metalen platen, assen, ...

- Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk aan te brengen met de standaard spuitkop of het meegeleverde verlengbuisje
- Bestand tegen water en zout
- Gemiddelde viscositeit - product dringt in voordat het droogt
- Makkelijk te reinigen met de Soft Surface Cleaner

Waxcoat | Spuitbus 500ML | Part. No. 34488

RUST CONVERTER



Een mineraal zuurvrije roestbehandeling, ontwikkeld om corrosie te neutraliseren op ferro-metalen en componenten, fungeert als primer coating. Kan overschilderd worden.

- Neutraliseert het corrosie proces. Bij het drogen ontstaat een harde coating
- Door de lage viscositeit is het eenvoudig aan te brengen met kwast/roller/verstuiver
- Primer coating is overschilderbaar met de meeste standaard verven
- Minimale voorbereiding vereist- kan op vochtige ondergronden aangebracht worden
- De coating beschermt de ondergrond tegen weersinvloeden

Rust Converter | 500ML | Part. No. 86277

Gereedschap, accessoires en verbruiksartikelen



HAND WIPES

De vochtige KENT-handreinigingsdoekjes zijn de perfecte combinatie van textuur en een verzachtende oplossing.

- Ruwe zijde om makkelijk verf, hars en lijm te verwijderen.
- Gladde zijde om olie, vet, inkt enz. te absorberen.
- Reinigt, droogt en hydrateert in één beweging.
- Antibacteriële doekjes (BS EN 1276:1997)

Hand Wipes | Doos van 50 | Part. No. 86088

Gereedschap, accessoires en verbruiksartikelen



GENERAL HAND CLEANER

De KENT-handwaszeep voor de werkplaats reinigt grondig tot in de poriën maar blijft zacht voor de huid.

- Sterk geconcentreerd om makkelijk verf, hars, lijm, olie, vet, inkt enz. te verwijderen
- pH-neutraal, vrij van siliconen
- Bevat ronde, schurende kunststofdeeltjes voor een grondige reiniging
- Bevat oppervlakteactieve stoffen en hoog natuurlijk gehalte aan vetzuren die de huid zacht houden

General Hand Cleaner | Bus van 3l | Part. No. 86198



PAINT HAND CLEANER

Krachtige handreiniger voor het verwijderen van verf of lijm.

- Reinigt grondig tot in de poriën, verwijdert verf, oplosmiddelen en lijmen
- Bevat werkzame en beschermende bestanddelen, reinigt intens en legt een beschermende laag die de handen zacht houdt
- Vrij van siliconen
- Dermatologisch getest. Geen allergische of geïrriteerde reacties

Paint Hand Cleaner | 250ml | Part. No. 86199



OIL ABSORBENT GRANULES

Sterk absorberende korrels voor het opnemen van alle vloeistofplassen.

- Vrij van kankerverwekkende vezels - veilig in het gebruik & voldoet aan de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.
- Sterk absorberend - Gebruik weinig product - voordelig.
- Kleine korrelgrootte - Absorbeert de plas snel - tijdsbesparing.
- Krachtige, 'stofarme' samenstelling - Makkelijk op te nemen
- Betrouwbaar - Behoudt zijn absorptievermogen.
- Speciale lichte korrels - Makkelijk te bewaren en te gebruiken.
- MPA NRW-goedkeuring (Duits veiligheidscertificaat)

Oil Absorbent Granules | zak van 20L | Part. No. V2001

ROTAGUN

Robuust handpistool voor patronen.



- Evenwichtige, lichte en sterke constructie
- Gebruiksvriendelijk
- Comfortabele handgreep en trekker
- Gelijkmatische druk
- Patronen kunnen snel worden geplaatst en uitgenomen

Rotagun | Part. No. 34775

Gereedschap, accessoires en verbruiksartikelen

MECHANICS GLOVES

Herbruikbare tricot beschermhandschoenen met PUR-coating op de handpalmen en de vingers - naadloos.



- PUR-coating verbetert de grip en verhoogt de sterkte
- Herbruikbaar - Voordelig
- CE-markering – EN 388:2003 – 4131 Een reeks van 4 proeven om de schuur-, snij-, perforatie- en treksterkte van de handschoenen te meten
- Vrij van siliconen – geschikt voor gebruik in carrosseriebedrijven
- Lichte tricot beschermhandschoenen, geschikt voor zeer nauwkeurig werk
- PU-coating voor een betere grip
- Luchtdoorlatende en dus comfortabelere rugzijde

Mechanics Gloves		1 paar Small (maat 7)		Part. No. V2221
Mechanics Gloves		1 paar Medium (maat 8)		Part. No. V2222
Mechanics Gloves		1 paar Large (maat 9)		Part. No. V2223
Mechanics Gloves		1 paar XLarge (maat10)		Part. No. V2224

Elektrisch gereedschap

FLOW FORM

Krimpkous met dubbelwandig ontwerp om aansluitingen af te dichten.

- Verschillende kleuren voor een makkelijke herkenning van de maten
- In elke vorm moduleerbaar vóór afkoeling van de buis (bv.: afdruk van nummers)

VOOR EEN STERKERE UITVOERING

- De buitenwand krimpt tot 68% en drukt de aansluitingen onder hoge druk samen.
- Dit resulteert in een stevige verbinding en een betere bescherming tegen trillingen en schurende invloeden.
- Bestand tegen corona-effect
- Onverslijtbaar
- Dubbelwandig ontwerp (geen lijmlaag)
- Doorslagsterkte tot 20.000 Volt
- Temperatuurbereik van -55°C tot 175°C (constant) en 250°C (periodiek)

VOOR EEN BETERE CORROSIEBESCHERMING

- De binnenwand smelt en beschermt de elektrische aansluitingen tegen olie, benzine, stof, vocht, zout, oplosmiddelen en chemische producten.
- Bestand tegen schimmels en bacteriën
- Zeer goed bestand tegen chemische producten
- Blijft soepel

Flow Form Bruin		Ø 3 mm		Part N° 32310
Flow Form Grijs		Ø 5 mm		Part N° 32315
Flow Form Wit		Ø 6,5 mm		Part N° 32320
Flow Form Rood		Ø 10 mm		Part N° 32325
Flow Form Blauw		Ø 13 mm		Part N° 32330
Flow Form Geel		Ø 20 mm		Part N° 32335
Flow Form Zwart		Ø 25 mm		Part N° 32340



Gereedschap, accessoires en verbruiksartikelen

VISA CRIMP – QUICK SLIDE



Volledig geïsoleerde connectoren met snelkoppeling.

- Dankzij het volledig geïsoleerde ontwerp worden vonken en bogen vermeden en is een uitstekende vochtbestendigheid gewaarborgd
- De verbeterde vrouwelijke lamel verhoogt de geleidbaarheid en vermindert de metaalmoeheid, en is bovendien plaatsbesparend
- De gecentreerde mannelijke lamel zorgt voor een makkelijke aansluiting
- De trechtervormige schacht vergemakkelijkt en versnelt het inbrengen van de draad
- De Conducto Plate coating zorgt voor een betere corrosieweerstand

VISA CRIMP GEÏSOLEERDE RINGKABELSCHOEN MET DRIE CONTACTPLAATJES



- Eén kabelschoen voor drie verschillende maten van contactplaatjes. Vijf maten kabelschoenen met drie contactplaatjes vervangen vijftien gewone ringkabelschoenen
- De halftransparante isolatie garandeert een zichtbare en veilige zetting
- De conische schacht vergemakkelijkt het inbrengen van de draad - geen geplooide of afgeknipte draden
- De Conducto Plate coating garandeert een goede elektrische geleiding en beschermt tegen roest en corrosie
- Zuiver elektrolytisch koper voor een zeer goede geleiding en om oververhitting van de aansluitingen te vermijden
- De V-vormige groeven van de ring vervangen de borgring en zorgen voor een sterke verbinding die beter bestand is tegen trillingen

VISA CRIMP



Connectoren met snelkoppeling

- Conische schacht vergemakkelijkt het inbrengen van de kabel
- Speciaal uitgelooid zuiver elektrolytisch koper. Zeer goede geleiding en hoge spannings- en trillingsbestendigheid
- Dankzij de Visa Crimp isolatie brengt u telkens een zichtbare en veilige aansluiting tot stand
- De isolatie en de lange schacht voorkomen afgebroken of gerafelde draden en maken een dubbele zetting mogelijk

VISA CRIMP WIRE SPLICE



Hoogwaardige perskabelschoenen met thermische krimpkous.

- Permanent vocht dicht
- Schuurbestendige nylonmantel bekleed met een speciale lijm, die smelt tijdens het verwarmingsproces
- Garandeert een hoge milieubestendigheid, een uitstekende klemming van de draden en een hoge schuurbestendigheid
- Transparant; kleurcode
- Garandeert een zeer sterke isolatie

VISA CRIMP SOLDER SPLICE





Een hoogwaardige laskabelschoen met ingebouwde soldeerring.

- Verbindt en dicht in één handeling. Snelle en veilige verbindingen
- Transparante mof met inspectie- en isolatiefunctie
- Voorgevormde prefluxsoldeer voor een gecontroleerd soldeerproces
- 1 kabelschoen uit 1 stuk, vergemakkelijkt de installatie en verlaagt de kosten


Speciale toepassingen

Afdichting van pompen en kleppen

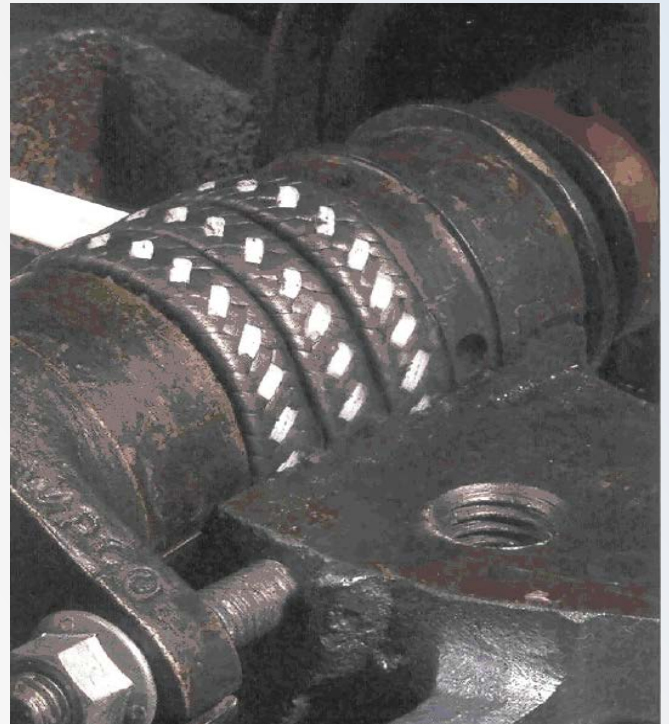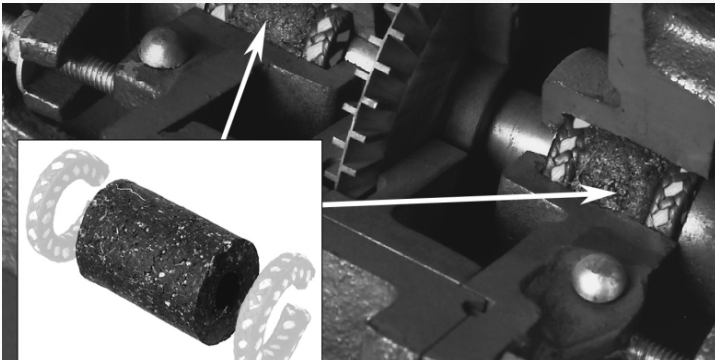

LUBRIPACK

Pakkingkoord voor pompen en kleppen – zware bedrijfsomstandigheden.



- Zeer flexibel – makkelijk te snijden, te plaatsen en te verwijderen
- Universeel, vervangt de meeste andere afdichtkoorden
- Niet-schurend, tast de assen, de mantels noch de moffen aan
- Bevat geen lood of asbest
- Gaat tot 10-maal langer mee dan een gewone pakking
- De hoge warmtegeleidbaarheid zorgt voor een betere afkoeling tijdens de werking

Technische gegevens:

- Temperatuur tussen -100 °C en 205 °C
- Rotatiesnelheid tot 18 m/s
- Chemische weerstand: pH van 1 tot 14
- Drukbestendigheid: 20 bar/ring

Lubripack	7.5m x 6.35mm	Part. No. 33347
Lubripack	5.5m x 7.94mm	Part. No. 33351
Lubripack	3.5m x 9.53mm	Part. No. 33357
Lubripack	2m x 12.7mm	Part. No. 33367
Lubripack	7m x 19.05mm	Part. No. 34438

UNIPACK

Kneedbare, pasta-achtige pakkingsformule voor pompen en kleppen.



- Ideaal voor pompen en kleppen die in contact komen met bijtende chemische producten
- Vereenvoudigt noodherstellingen zonder volledige demontage
- Niet-schurend, tast de assen, de voering noch de moffen aan
- Bevat deeltjes voor een betere warmteafgifte en een betere koeling
- Bevat geen asbest

Technische gegevens:

- Temperatuur tussen -100 °C en 205 °C
- Chemische weerstand: pH van 1 tot 14

Unipack | Pot van 2,3kg | Part. No. 53922

Speciale toepassingen

Lassen



HEAT SHIELD GEL

Een gebruiksvriendelijke gel ter voorkoming van hitte-overdracht of beschadiging door hitte op vaste ondergronden.



- Voorkomt of verlaagt vervorming door hitte van materialen zoals metalen
- Beschermt gecoate oppervlakken en gevoelige materialen tegen beschadigingen door hitte of vlammen
- Niet giftig, non corrosief en biologisch afbreekbaar
- Koelt snel hete oppervlakken
- Makkelijk te gebruiken, stroomt niet (verticale horizontale posities en plafonds)
- Unieke formule (minerale klei en gedeïoniseerd water)
- Weerstaat tot 4148 ° C
- 100% oplosbaar in water
- 9,5 Ph niet agressief voor de huid en voor de materialen

Heat Shield Gel | sproeier 907 ml | Part. No. 84145

WELDCLEAN Cr

Pasta voor het reinigen en passiveren van lasnaden van roestvrij staal



- Korte reactietijd van 5 - 10 minuten
- Bevat geen hydrofluorzuur (minder toxisch en minder gevaarlijk)
- Oplosbaar in water
- Gebruiksvriendelijk, aanbrengen met een borstel, afnemen met een natte spons
- Het gebruik van een passiveremiddel is niet nodig

Weldclean Cr | 1kg | Part. No. 34024

Speciale toepassingen - Lassen

CERTANIUM – ELEKTRODE

Gewone staalsoorten: Laselektrode voor het onderhoud van alle niet- of licht gelegeerde staalsoorten.



- Geschikt voor alle zachte staalsoorten
- Last doorheen vuil en roest
- Stabiele boog, zelfs bij lage stroomsterkte
- Platte lasrups
- Makkelijk te gebruiken in elke positie

CERTANIUM 701 | Ø 2,5 mm | Part N° 22798

CERTANIUM 701 | Ø 3,2 mm | Part N° 22804

Speciale staalsoorten (rvs...): Universele laselektrode met een zeer sterke legering, voor reparatie en assemblage van alle lasbare staalsoorten.



- Geschikt voor alle staalsoorten, zelfs roestvrij staal
- Eén enkele lasstaaf voor alle soorten staal
- Garandeert een sterke las zonder scheuren
- Stabiele boog, zelfs bij lage stroomsterkte

CERTANIUM 707 | Ø 2,0 mm | Part N° 23013

CERTANIUM 707 | Ø 2,5 mm | Part N° 23010

CERTANIUM 707 | Ø 3,2 mm | Part N° 23011

Gietijzer: Universele elektrode voor het repareren en lassen van gietijzer



- Scheurvrij lassen op alle legeringen van lasbaar gietijzer, ook om staal en gietijzer aaneen te lassen
- Unieke vloeicoating, voorkomt porositeit in de las
- Elke positie
- Las kan worden bewerkt

CERTANIUM 889SP | Ø 2,5 mm | Part N° 22798

CERTANIUM 889SP | Ø 3,2mm | Part N° 22798

Zilversoldeer (55 % Ag) voor ferro- en non-ferrometalen. Bevat geen cadmium.

- Geringe warmtetoevoer – laag smeltpunt
- Hoge corrosieweerstand
- Omhulling: zeer actief reinigend en bevochtigend
- Makkelijk in het gebruik - geen afwerking nodig
- Uitstekende capillariteit
- Zeer sterke gladde rupsen
- Uitstekende overeenstemming van kleuren
- Uitstekende elektrische geleiding

CERTANIUM 54F | Ø 1,5 mm | Part N° 86063

Een legering met hoge treksterkte en onmiddellijke stolling, vooral ontwikkeld voor het verbinden van roestvast staal en alle andere metalen, met uitzondering van de lichte metalen.

- Bevat geen lood, koper, antimoon, zink of cadmium
- 5-maal sterker dan gewoon soldeer: 14 kg/mm²
- Sterke elektrische geleiding, 25 % beter dan tin- of loodsoldeer
- Geeft een gladde en glanzende afwerking, ideaal voor roestvrij staal en chroom
- Lage bindingstemperatuur 222 °C
- Hoge corrosieweerstand



CERTANIUM 34C | Ø 1,6 mm | Spoel 450g | Part N° 14191

CERTANIUM 34C | Ø 1,6 mm | Tube 2,7m | Part N° 14662

CERTANIUM 34C | Ø 3,2 mm | Spoel 450 g | Part N° 14672

