

KENT

De keuze van de vakman

TOP *SELECTION*

AUTOMOTIVE



INDUSTRIAL

KENT levert een uitgebreid gamma aan professionele producten die veilig gebruikt kunnen worden voor toepassingen in de automobiel- en industriële sector. Deze selectie geeft een kort overzicht van enkele van onze topproducten.

Blz. 3	Ruitenproducten
Blz. 4-5	Reinigers voor motoren
Blz. 6-7	Algemene reinigers
Blz. 7	Aircoproducten
Blz. 8	Verlijmingsmiddelen
Blz.9	Afdichting
Blz. 10-11	Smeer- & Penetreermiddelen
Blz. 12	Schuurmiddelen
Blz. 13	Polijstmiddelen
Blz. 14	Primers & Coatings
Blz. 15	Vernis / blanke lak & Fillers
Blz. 16	Tapes
Blz. 17	Herstellen van kunststof
Blz. 17	Elektrisch onderhoud
Blz. 18	Lassen & solderen
Blz. 18	Veiligheid & gezondheid
Blz. 21-22-23	Productentabel

Ruitenproducten

Screenfix

Is een isocyaanavrij, hoogtechnologisch ruitenverlijmingsmiddel dat een snelle droging en wegrijtijd biedt.

Speciaal ontwikkeld voor de automotive sector. Screenfix is het ideale product voor het verlijmen van voor-, achter- en zijruiten.



ruitverlijmingsmiddel:	wegrijtijd:	Airbags
Screenfix improved	1,5 u	2
Sreenfix 212 Premium	45 min.	2
Screenfix 212	1u	2
Screenfix +	15 min.	2

Dankzijdezersnelledroogtijd, ideaal voor ruitvervanging wanneer vereist is dat het voertuig snel weer in gebruik wordt genomen.

Viewmaster Kit + Filling Resin

Herstellingskit voor voorruiten. DeViewmasterKithersteltelktype ster,barstofscheurtot10cmlang. 1 ml van de hars in de spuit is voldoendevoor5à8herstellingen. De complete kit bevat alles wat nodigis,inclusiefo.a.eenspeciale washprimer/ vacuümpomp om de oude barsten die water/vuil bevatten, te reinigen.



Urefix II lijm

Is een lijm op basis van PU voor alle soorten ruiten van voertuigen.

Urefix Fast

Is een lijm op basis van PU met snelle wegrijtijd. Voor alle soorten ruiten van voertuigen.



ruitverlijmingsmiddel:	wegrijtijd:	Airbags
Urefix II	3 u	zonder
Urefix II	8u	met
Urefix FAST	1,5 u	zonder
Urefix FAST	4u	met

Anti Corrosion Protector

Is een klaar voor gebruik ééncomponent etsprimer die geen chromaat bevat.

- Bevordert de hechting op de meeste metalen
- Voorkomt roestvorming
- Compatibel met de meeste gangbare laksystemen
- Veelzijdige toepassingen



Primer Black

Een hechtingsprimer voor gebruik bij KENT New Urefix II en Urefix Fast ruitenverlijmingsproducten.

- Primer Black is een primer die op het glas en/of op de sponning wordt aangebracht
- Primer Black kan tevens worden gebruikt voor het bijwerken van beschadigingen aan de getinterand op ruiten
- Verhoogt de hechtcracht van PU op glas en gelakt metaal
- Beschermt de PU-lijm tegen UV-stralen



INJECTIESYSTEEM

BENZINE/DIESEL

Fuel Guard 2

Een krachtige en effectieve reiniger voor brandstofsysteemen voor zowel benzine- als dieselmotoren.

- Smeetenreinigtheitbrandstofsysteem
- Verlengt de levensduur van de brandstofpomp en injectoren
- Bindt water en brandstof samen in een verbrandbaar/homogeen mengsel zodat roest- en bacterievormingwordenvoorkomen
- Vermindert de aanslag zoals teer, gomresten, hars en roet op de inlaatkleppen, injectoren
- Veilig voor katalysatoren / roetfilters
- Compatibelmetallemodernebenzine- en dieselmotoren



BENZINE

Petrol One Shot 2

Is een krachtige en doeltreffende reiniger die werkt op korte termijn, als aanvulling op de brandstofbehandeling van Fuel Guard 2.

- Euro 5 compatibel
- Verlaagt de emissie van schadelijkeuitlaatgassenwaardoor de doorgang van de technische controle wordt vergemakkelijkt
- Bevordert een zuinig brandstofverbruik
- Verwijdert doeltreffend en snel aanslagvanteer, gomrestenenhars
- Verbeterde waterabsorptie
- Optimaliseertdemotorprestatiesenverlengtlevensduurvandemotor
- Veilig voor katalysatoren
- Compatibel met alle moderne benzinemotoren



DIESEL

Diesel One Shot 2

Is een krachtige en doeltreffende reiniger die werkt op korte termijn, als aanvulling op de brandstofbehandeling van Fuel Guard 2.

- Euro 5 compatibel
- Verlaagt de emissie van schadelijke uitlaatgassen waaronder roet, waardoor de doorgang van de technische controle wordt vergemakkelijkt
- Bevordert een zuinig brandstofverbruik
- Verwijdert doeltreffend en snel aanslag van roet en teer
- Optimaliseert de motorprestaties enverlengtlevensduurvandemotor
- Verbeterd de koudstart
- Veiligvoorkatalysatoren/roetfilters
- Compatibel met alle moderne dieselmotoren



TURBO EN ROETFILTER

Diesel Turbo FAP/DPF Cleaner

Een reinigingsmiddel dat het reinigen toelaat van turbo's, katalysatoren en roetfilters, zonder deze te demonteren.

- Ieenskatalysatordie de verbranding van roet bevordert waardoor er in de roetfilter opnieuw een regeneratie kan plaatsvinden
- Verwijdert koolaanslag op de variabele geometrie van de turbo, zonder demontage
- Verhoogt het motorrendement door een betere doorstroming van de uitlaatgassen
- Voorkomt dure vervanging van turbo's en roetfilters
- Verlengt de levensduur van de katalysator en de roetfilter



NEW

FAP/DPF Cleaner

Dient gebruikt te worden wanneer het voertuig niet meer kan rijden en/of een geforceerde regeneratie onmogelijk is door een te sterke vervuiling van de roetfilter.

- Demontage van de roetfilter is in dit geval noodzakelijk
- Lost teer op dat zich op de wanden van de roetfilter heeft vastgezet (stap 1) waarna deze bij gebruik van de Diesel Turbo FAP/DPF Cleaner (stap 2) terug kan geregenereerd worden



Oplossing zonder demontage!

INLAATCIRCUIT

SOS 2 / One Shot

Een zeer krachtige en sneldrogende reiniger voor het inlaatsysteem van benzine- en dieselmotoren.

- Reinigt o.a. inlaatscollectoren en gaskleppen van benzinemotoren
- Reinigt o.a. inlaatscollectoren, EGR-kleppen en variabele geometrie van turbo's van dieselmotoren
- Lost opgehoopt residu in injectoren op, waardoor deze gemakkelijker te demonteren zijn
- Spuitbusmethode gedrukte stralen leverbaar met extra lange nozzle voor o.a. turbo's
- Nietschadelijk voor katalysator, roetfilters en lambda sensoren
- Zonder toluen (SOS 2)



Diesel Air Cleaner

Reinigingsproduct voor inlaatspruitstukken.

- Het inlaatspruitstuk en de cilinderkop dienen niet te worden gedemonteerd
- Verwijdert koolaanslag en roet, opgestapeld in het inlaatspruitstuk
- Bespaart tijd
- Veilig in gebruik
- Enkel te gebruiken in combinatie met Diesel Air Cleaner Unit



NEW

Diesel Air Cleaner Unit

Reinigingskit voor inlaatspruitstukken

- Wordt gebruikt met Diesel Air Cleaner
- Veilig in gebruik
- Voorkomt de demontage van de cilinderkop en/of het inlaatspruitstuk
- Geleverd met 2 verschillende venturi's, alles in een handige opbergbox
- Werkt op perslucht

Oplossing zonder demontage!




OLIESYSTEEM




Engine Flush

- Is een oliespoelmiddel dat vocht, vuil en koolafzettingen uit de motor verwijdert.
- Bevat dispergerende additieven tegen sludge en koolstofafzettingen
 - Reinigt de zuigerveren waardoor de zuigerveren vrijkomen de compressie wordt verbeterd
 - Beschadigt de motoronderdelen niet
 - Zonder oplosmiddelen
 - Geen vermindering van smering en kracht van de oliefilm
 - Behoudt de viscositeit van de motorolie
 - Ideaal in geval van defecte koppakkingen



Oil Enhancer

- Het is een geavanceerd, multifunctioneel olieadditief, speciaal ontwikkeld om de levensduur van de motor te verbeteren door de prestatie en de levensduur van de motorolie te verhogen.
- Vermindert de wrijving op alle bewegende onderdelen
 - Vermindert het geratel bij een koude start
 - Vermindert het olieverbruik
 - Compatibel met alle minerale en synthetische oliën
 - Vermindert het lawaai van de motor
 - Vermindert de onderhoudskosten



KOELSYSTEEM




Radiator Oil Emulsifier

- Een innovatief spoelmiddel dat olie, veroorzaakt o.a. door een lek aan de koppakking, uit het koelsysteem verwijdert.
- Reinigt het volledige koelingsysteem in één behandeling
 - Bevat krachtige additieven
 - Vermindert het risico op oververhitting
 - Verwijdert alle geëmulgeerde oliën
 - Snelle werking
 - Tijdbesparend
 - Verbeterd de doeltreffendheid van het koelsysteem
 - Geschikt voor gebruik in alle koelingsystemen




Radiator Flush

- Eenspoelmiddel van heel doeltreffende chemicaliën voor het verwijderen van oxidatie en corrosie uit het koelsysteem.
- Reinigt het volledige koelingsysteem in één behandeling
 - Bevat krachtige additieven
 - Vermindert het risico op oververhitting
 - Verwijdert alle roest en corrosie
 - Biologisch afbreekbaar in lage concentraties
 - Snelle werking
 - Tijdbesparend
 - Verbeterd de doeltreffendheid van het koelsysteem
 - Geschikt voor gebruik in alle koelingsystemen



Radiator Stop Leak

- Een additief voor het koelsysteem dat lekkage voorkomt bestaande lekken dicht.
- Dicht lekken en beschermt het koelsysteem tegen corrosie
 - Voorkomt kalkafzettingen wat resulteert in een meer efficiënte koeling
 - Smeert de waterpomp
 - De partikels zijn <15 micron, wat verstopping van kleine kanalen en kleppen voorkomt

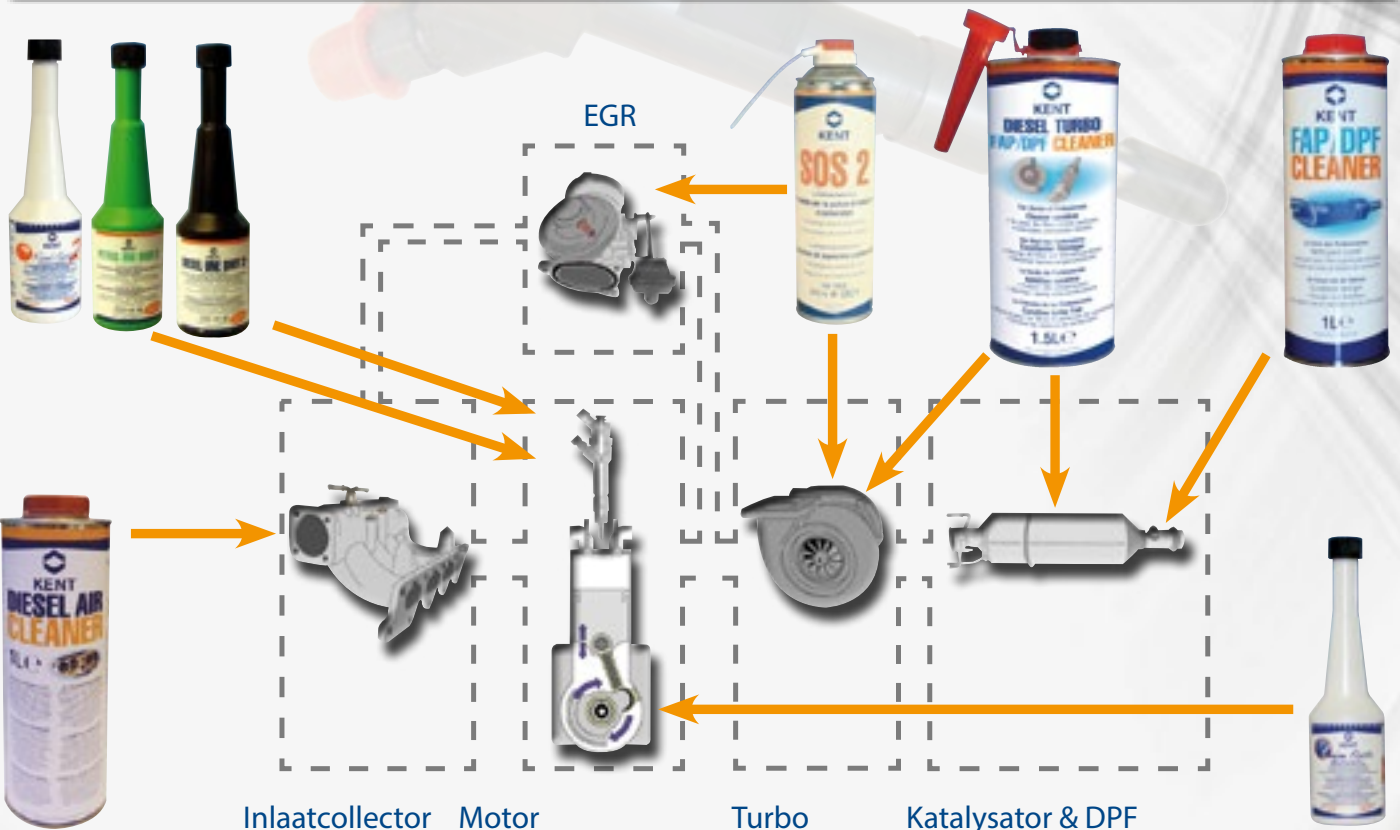



New All Purpose Foam Cleaner 2 / Food Safe Foam Cleaner
Een multifunctionele schuimreiniger voor een vlek- en residuvrije afwerking.

- Speciale formulering die niet afloopt
- Niet-schurend waardoor er geen krassen ontstaan
- Geeft een frisse geur
- Antistatisch
- Ideaal voor gebruik in vele reinigingstoepassingen zowel op gladde oppervlakken (o.a. glas, kunststof, gelakte oppervlakken) als op textiel (o.a. zetels, tapijten, hemelbekleding en kunstleder)
- Foam Cleaner NSF: biologisch afbreekbaar en NSF-goedgekeurde formule – volgens USDA 1998 A1



Soft Surface Cleaner

Een milieuvriendelijke en niet-agressieve reiniger en ontvetter.

- Reinigt ontvetde oppervlakkengrondig, ideaal voor verlijming
- Gemakkelijk te gebruiken, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
- Veilig voor de meeste materialen, zelfs voor piepschuim
- Verdampst snel en laat geen productresten na
- Milieuvriendelijk drijfgas
- Vrij van 1,1,1 trichloorethaan, xyleen, aceton



Cleaner & Spotter

Een krachtige en efficiënte reiniger voor alle soorten textiel.

- Verwijdert vlekken van o.a. olie, vet, teer en voedingsmiddelen
- Droogt snel
- Vrij van trichloorethaan
- Kan gebruikt worden op zetels, tapijten en bekleding



Acrysol

Een multifunctionele reiniger en ontvetter.

- Reinigt grondig zonder een vette film achter te laten die stof en vuil kan aantrekken
- Droogt zeer snel
- Zeer geraffineerd en zuiver product zonder restgeuren
- Kan veilig worden gebruikt op de meeste ondergronden en dit zowel op uitgeharden lak als op ongelakte materialen en dit zonder strepen of krassen achter te laten
- Lost o.a. volgende bestanddelen op: overtollige lijm- en afdichtingsproducten, vet, teer, corrosiewerende beschermingen, waxresten en polijstmiddelen die siliconen bevatten



Perfect Inox

Een doeltreffende reiniger voor oppervlakken van roestvrij staal.

- Verwijdert snel vuil, lichte vetting, kookvet en voedselresten
- Laat een beschermende laag achter waardoor oppervlakken beschermd blijven tegen vocht en watervlekken
- NSF A7- goedkeuring



Evo Degreaser

Een kwalitatief hoogwaardige ontvetter op waterbasis.

- Voor het ontvetten van onderdelen vooraleer deze gelakt worden
- Uitstekende ontvettingseigenschappen
- Laag VOS-gehalte
- Niet-agressief
- Verwijdert boomhars dat nog niet volledig is opgedroogd



Plastic Dressing

Verlevendigt de doorspronkelijke kleuren van kunststof.

- Vormt een film die doordringt tot in de poriën
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Aangename geur
- Vrij van siliconen



Tyre Dressing

Uniek reinigingsproduct dat banden opnieuw een natuurlijke en langdurige glans geeft.

- Waterafstotend
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Beschermt tegen stof en vuil
- Verkleurt niet en vertoont geen barsten op langere termijn
- Vrij van siliconen



Rotaclean

Een veelzijdige, biologisch afbreekbare reiniger op waterbasis.

- Laat een nieuwe, natuurlijke glans achter
- Een milieuvriendelijk alternatief voor reiniging en ontvetting
- Gemakkelijk in gebruik - opspuiten en afvegen of afspoelen met water
- Kan worden verdund tot 4:1 voor licht vervuilde oppervlakken
- Speciale distillatieformule die de meeste verven niet aantast



Multi-Cleaner

Een veelzijdige, biologisch afbreekbare reiniger op waterbasis.

- Laat een nieuwe, natuurlijke glans achter
- Een milieuvriendelijk alternatief voor reiniging en ontvetting
- Gemakkelijk in gebruik - opspuiten en afvegen of afspoelen met water
- Kan worden verdund tot 4:1 voor licht vervuilde oppervlakken
- Tast de meeste lakken niet aan



Universal Parts Cleaner

Een chloorvrije reiniger die specifiek ontwikkeld is voor de reiniging van smeer, olie en andere verontreinigende stoffen van mechanische onderdelen.

- Hogedrukspray voor een snelle reiniging
- Droogt snel
- Veilig voor rubber, nylon en de meesten kunststoffen
- 360° spuitwerking



Brake Parts Cleaner 2

Een chloorvrij en sneldrogend reiniger, specifiek ontwikkeld voor het reinigen van remschijven, remtrommels en (motor) onderdelen in het algemeen.

- Hogedrukspray voor een snelle reiniging
- Droogt snel
- 360° spuitwerking
- Verwijdert stof en vuil van het wrijvingsoppervlak van de remmen en de mechanische onderdelen
- Veilig voor rubber en synthetische componenten zoals bv. remcups en hydraulische slangen



Graffiti Wipes

All-in-one doekje ontworpen voor het verwijderen van graffiti en spuitbusverf, op harde, niet-poreuze oppervlakken.

- Verwijdert een breed gamma aan inkt, verven en graffiti
- Kan volledig met water afgespoeld worden
- Lichte citrusgeur
- Niet-giftig
- Niet-ontvlambaar en zonder oplosmiddelen



Hand Wipes

All-in-one doekje om de handen te reinigen, te drogen en te hydrateren.

- Het gebruik van zeep, gel, water en handdoeken is niet meer nodig
- Bevat een verzachter voor een aangenaam gevoel aan de huid
- Het doekje is doordrenkt met een krachtig reinigingsmiddel dat zorgt voor het verwijderen van olie, vet, lijmresten en verf
- Tweezijdig: een ruwe zijde met schurende werking en een zachte kant



Gasket and Carbon Stripper

Een snel en doeltreffend product voor het verwijderen van pakkingen en koolstofresten.

- Lost silicone-, rubber-, kurk- en vezelpakkingen op
- Schuim in gelvorm
- Teveel spuiten beschadigt de motoronderdelen niet
- Bespaart tijd en voorkomt het effect van "schuren" op delicate legeringen en oppervlakken



Food Safe Solvent Cleaner

Een krachtige en biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter.

- Neutraal product zonder chloorhoudende solventen en schadelijke componenten voor de ozonlaag
- Verwijdert snel vuil en vocht
- Laat geen vlekken na en niet-corrosief voor metalen
- Uitgerust met een 360° spuitventiel
- NSF C1-geregistreerd - volgens USDA
- Kan gebruikt worden op motoren en generatoren, pompen, kettingen en kabels en pneumatische onderdelen en gereedschappen



Aircoproducten

Ultrasonic conditioning unit

Lost geurproblemen op, veroorzaakt door schimmels en bacteriën in ventilatie- en aircosystemen.

- Draagbare unit op 12V, die de Ultrasonic Cleaning Solution in ultrafijne deeltjes verstuijt
- Verbeterd de kwaliteit van de interieurlucht
- Optimale reiniging en bacterievrij maken van de verdampers door een ultrasonische werking
- Werkt snel en volledig automatisch



Ultrasonic Cleaning Solution

Vloeistof voor gebruik in de Ultrasonic Cleaning Unit.



Vent air Fresheners

Geursticks voor de ventilatieroosters.

- Verkrijgbaar in 3 soorten geuren



Re-Odouriser II

Een krachtige luchtverfrisser van hoge kwaliteit voor alle auto-interieurs.

- Een unieke formule
- Verwijdert slechte geurtjes in het aircosysteem
- Laat een frisse geur na
- Één enkele klik om de volledige spuitbus leeg te spuiten
- Snelle werking



Air Co Refresh

Een uniek schuim dat zorgt voor een snelle en efficiënte verfrissing van de verdampers en de luchtkanalen.

- Snelle werking
- Bevat geen ethylalcohol
- Handige spuitbus met verlengbuis
- Bevat bijna reukloze oplosmiddelen
- Tast aluminium en kunststof niet aan



Verlijmingsmiddelen



Quick Seal

Een kwalitatief hoogwaardig 1-component verlijmingsmiddel op basis van MS polymeren, die vrij zijn van oplosmiddelen en isocyanaten.

- Sterke verlijming: 2,6 Mpa
- Flexibiliteit: 250%
- Uitstekende hechting op de meeste materialen
- Kan op vochtige oppervlakken gebruikt worden
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Bestand tegen de meest agressieve chemicaliën
- Nat in nat overspuitbaar
- Doorlasbaar
- Geen krimp

Toepassingen:

Spoilers, panelen, sierstrippen en felsnaden.

Speciaal voor automotive sector



Rotabond 2000 / Rotabond P1

Een kwalitatief hoogwaardig 1-component verlijmingsmiddel op basis van MS polymeren, die vrij zijn van oplosmiddelen en isocyanaten.

- Sterke verlijming: 2,6 Mpa
- Flexibiliteit: 250%
- Uitstekende hechting op de meeste materialen
- Kan op vochtige oppervlakken gebruikt worden
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Bestand tegen de meest agressieve chemicaliën
- Gecertificeerd voor het verlijmen van veiligheidsglas in de banksector
- NSF (Rotabond P1)

Toepassingen:

veranda's, sanitair, keukens, rammelende putdeksels alsook algemene sterke lijmtoeepassingen waar een hoge flexibiliteit vereist is (vbhogeuitzettingscoëfficiënttussenverschillendematerialen).



Rotabond HS

Een kwalitatief hoogwaardig 1-component verlijmingsmiddel op basis van MS polymeren, die vrij zijn van oplosmiddelen en isocyanaten.

- Zeer sterke verlijming: 3,5 Mpa
- Flexibiliteit: 200%
- Uitstekende hechting op de meeste materialen
- Kan op vochtige oppervlakken gebruikt worden
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Bestand tegen de meest agressieve chemicaliën

Toepassingen:

Alle verlijmingstoepassingen waar minder flexibiliteit met hoge sterkte vereist is.



Rotabond Hi Tack

Een kwalitatief hoogwaardig 1-component verlijmingsmiddel op basis van MS polymeren, die vrij zijn van oplosmiddelen en isocyanaten.

- Super sterke verlijming: 4 Mpa
- Flexibiliteit: 350%
- Uitstekende hechting op de meeste materialen
- Kan op vochtige oppervlakken gebruikt worden
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Bestand tegen de meest agressieve chemicaliën

Toepassingen:

Alleverlijmingstoepassingenwaareenzeerhogeinitielesterkte vereist is (o.a. vertikaal verlijmen van zware onderdelen).



Multibond HS

Een zeer krachtige, veelzijdige contactlijm in spuitbus.

- Hoge initiële sterkte
- Herpositioneerbaar tot 10 minuten na aanbrengen
- Hoge hechtingskracht
- Spuitbus met verstelbare nozzle
- Geschikt voor binnenbekleding, vloerbekleding, kurk, stoffen, vilt, schuim, jutte, metaal, papier, rubber, hout en de meeste kunststoffen (niet geschikt voor polystyreen of vinyl)



Rapid Bond

Een 2-componenten verlijmingsmiddel op basis van methacrylaat waarbij een hoge impactsterkte vereist is.

- Mega sterke verlijming: 30 Mpa
- Hoge afschuifweerstand en geeft een zeer taai verbinding
- Niet flexibel
- Maximum 1 mm speling tussen de te verlijmen onderdelen
- 2-componenten verpakking past in een standaard handpistool

Toepassingen:

• Ideaal voor gebruik bij structurele verlijming van metalen waarbij de kracht van de verbinding van een las bijna wordt geëvenaard.
• Sterke verlijming van de meeste kunststoffen en van metalen en kunststoffen onderling.



Super Bond 2 / Super Bond 2 Gel / Super Bond Pen

Een kwalitatief hoogwaardige secondenlijm voor het verlijmen van kunststoffen en een grote verscheidenheid aan andere materialen.

- Snelle uitharding in enkele seconden
- Speciale dop tegen verstopping
- Minimale oppervlaktebehandeling nodig, enkel ontvetten volstaat
- Optimale viscositeit, loopt niet af (gel versie)



Nutlock / Studlock / Studlock HS

Anaeroob borgmiddel voor het borgen van bouten en andere onderdelen met een schroefdraad.

- Snelwerkend en bestand tegen trillingen
- Vervangt borg- en veeringen
- Vormt een afdichting die bestand is tegen chemicaliën, brandstoffen, smeermiddelen en de meeste industriële vloeistoffen en gassen
- Thixotropisch product: loopt niet uit en druip niet af
- Beschikbaar in 3 sterktes
- Gebruik All In One Activator voor een snellere uitharding op moeilijke oppervlakken zoals zink en roestvast staal



Injection resin

Een chemisch anker op basis van 2-componenten epoxy.

- Voor het verankeren van nagels en betonijzer in beton, baksteen en natuursteen
- Voor het vastzetten van bouten voor machines, looprails voor liften, veiligheidshekken, gevelpanelen, balken/kolommen uit constructiestaal en steunhoeken voor metselwerk

MS Clear HS / MS Steel HS

Een kwalitatief hoogwaardig 1-component afdichtingsmiddel op basis van MS polymeren, die vrij zijn van oplosmiddelen en isocyanaten.

- Sterkte: 2,2 Mpa
- Flexibiliteit: 500%
- Uitstekende hechting op de meeste materialen
- Kan op vochtige oppervlakken gebruikt worden
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Bestand tegen de meest agressieve chemicaliën

Toepassingen:

MS Clear HS: ideaal voor onzichtbare/ transparante naden en afdichtingen (verkleurt niet) zoals alle glas toepassingen, ramen en deuren, badkamers, keukens, aquariums.

MS Steel HS: dankzij een RVS-pigment wordt een echt blinkend uitzicht verkregen (niet te onderscheiden van echte Inox), dat ideaal is voor naden en afdichtingen waar bij een perfecte INOX-afwerking vereist is o.a. (industriële) keukens, voedingstanks, "Inox look" ramen en poorten.



Rotabond MS

Een kwalitatief hoogwaardig 1-component afdichtingsmiddel op basis van MS polymeren, die vrij zijn van oplosmiddelen en isocyanaten.

- Sterkte: 2,2 Mpa
- Flexibiliteit: 500%
- Uitstekende hechting op de meeste materialen
- Kan op vochtige oppervlakken gebruikt worden
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Bestand tegen de meest agressieve chemicaliën
- Kleur: zwart

Toepassingen:

Alle soorten naden en afdichtingen zoals ramen en deuren, badkamers, keukens.



Proseal 303/404

Een verspuitbare, 1-component afdichtingskit op basis van MS polymeren, speciaal ontwikkeld voor het spuiten van structuren, gecombineerd met de eigenschappen van een geluidsdempende laag.

- Vrij van isocyanaten
- Eenvoudig te spuiten met weinig of geen overspray
- Kwastbaar (Proseal 303)
- Snelle huidvorming
- Overlakbaar tot 72 uur na aanbrengen
- Dankzij de lage viscositeit van Proseal 404 kan deze in een zeer fijne structuur gespoten worden



Aquasealer

Uiterst flexibel 1-component afdichtingsmiddel op basis van MS polymeren, vrij van oplosmiddelen en isocyanaten.

- Product met lage viscositeit en blijvend elastisch
- Uitstekende hechting op de meeste materialen
- Kan op vochtige oppervlakken gebruikt worden en zelfs onder water worden aangebracht
- Uitstekende UV-en weersbestendigheid
- Geluiddempende eigenschappen

Toepassingen:

Om te beschermen tegen bodemvocht en grondwater en om een waterdichte laag te voorzien, o.a. in kelders, opdaken en muren.



Sili Gasket 2 / Sil Pack

Een veelzijdige vloeibare pakkingmaker op basis van rubber voor alle industriële en automotieve toepassingen.

- Flexibiliteit: 500%
- Temperatuurbestendigheid: -50°C tot +280°C (piek)
- Snelle huidvorming
- De drukverpakking zorgt ervoor dat het product kan aangebracht worden in alle posities zonder pistool
- Hecht op uiteenlopende materialen zoals metaal, kunststof, hout, glas
- Niet-geleidend
- Drukbestendig tot 8 bar
- Bestand tegen de meeste chemicaliën en koolwaterstoffen
- Peltna uitharding niet af, waardoor de oliekanalen niet verstopt kunnen geraken



S-Seal Plus

Een afdichtingskit op basis van acetoxysiliconen.

- Uitstekende hechting op glas, keramiek, porselein, hout, aluminium, roestvast staal, enz.
- Uitstekend bestand tegen schimmel
- Snelle uitharding
- Temperatuurbestendigheid: -50°C tot +150°C
- Versie speciaal voor sanitair: Sani Bond Plus



Pipe Seal

Anaeroob afdichtingsmiddel voor leidingen met schroefdraad, gecertificeerd voor drinkwaterengas.

- Hoge viscositeit
- Snelle uitharding
- Onmiddellijke afdichting tot 10 bar
- Weerstaand tot 350 bar na volledige uitharding
- Gebruik All In One Activator voor een snellere uitharding en op moeilijke oppervlakken zoals zink en roestvast staal



All In One

Een anaeroob afdichtingsmiddel voor zowel borgen, schroefdraad- en vlakken afdichtingen bevestigen van cilindrische onderdelen.



Tekchek

Een wit poeder in spuitbus dat een snelle oplossing biedt voor het lokaliseren van wind-, lucht-, water-, en olie lekkages.

- Identificeert nauwkeurig lekken
- Laat geen vocht of kalkachtige residuen na
- Drijfgas verdampt snel, droogt in enkele seconden
- Gemakkelijk verwijderbaar na gebruik
- Beschadigt noch rubbers, noch vinyl en metalen
- Lokaliseert lekken in o.a. oliecarters, transmissies, motorblokken, koffers, deuren en ramen van voertuigen en in koelsystemen



Smeer- & Penetreermiddelen



S100

Een kwalitatief hoogwaardig 100% siliconenvet.

- Werkt als spuitbaar penetreermiddel, stolt als een zwaar vet
- Smeerkwaliteiten blijven optimaal van -75°C tot +200°C
- Spoelt niet af, zelfs niet met heet water
- Hoge diëlektrische weerstand

Toepassingen:

- Smeren en terugsoepel maken van rubberen tochtstrippen
- Vergemakkelijkt montage van o.a. rubberen ophangingbussen en stofkappen
- Bescherming van schakelaars, stekkers (o.a. aanhangwagen / caravan) en elektrische componenten (incl. ontsteking) tegen vocht en oxidatie
- Antimarmer spray (remleidingen, waterdarmen, kabels)
- Smering van piepende multiriemen (gebruik Beltdressing voor V-riemen)



Z43

Ultrafijne nevelspray op basis van siliconen.

- Langdurige bescherming van elektrische componenten, kabels en ontstekingsysteem tegen vocht
- Kan worden aangebracht als spray of met een doek
- Laat geen vlekken achter en trekt geen stof aan

Toepassingen:

Smeert (piepende) onderdelen o.a. rubberen tochtstrippen (terugsoepel maken), sloten en scharnieren.



Silicone Film

Ultrafijne industriële nevelspray op basis van siliconen.

- Langdurige bescherming van elektrische componenten en kabels tegen vocht
- Kan worden aangebracht als spray of met een doek
- Laat geen vlekken achter en trekt geen stof aan

Toepassingen:

Rubberen tochtstrippen (terugsoepel maken), sloten en scharnieren, beschermen tegen vocht van relaiskasten en alle elektrische installaties en schakelingen.



C1200

Een keramisch vet voor toepassingen onder hoge omgevingstemperaturen en extreme drukken.

- Bevat geen zware metalen
- Ideaal voor ABS-remsystemen
- Zeer hoog temperatuurbereik: -40°C tot +1200°C
- Voorkomt oxidatie en corrosie
- Uitstekende bescherming van aluminium onderdelen

Toepassingen:

Remsystemen, uitlaten, montage van Alu-velgen, wielmoeren.



Brake Plate Lubricant / Anti Seize

Een multifunctioneel hoogtemperatuurvet met een hoog gehalte aan koperdeeltjes.

- Uitstekende smerende eigenschappen
- Zeer goed bestand tegen regen, zoutwater en corrosie
- Extreme temperatuurbestendigheid: +1000°C
- Zeer grote drukbestendigheid
- Vermijdt het vastlopen van bouten en moeren
- Anti Seize: spuitbusverpakking
- Brake Plate Lubricant: pot & pressure pack

Toepassingen:

Remsystemen, uitlaatsystemen, alle toepassingen waar extreme drukken en temperaturen voorkomen.



PTFE+ Lubricant

Een hoogwaardige smeerolie op basis van PTFE.

- Smeert en penetreert
- Multifunctioneel product
- Helder product
- NSF-goedkeuring

Toepassingen:

Algemene smering van kabels, ophangingbussen, scharnieren en sloten, rem- en koppelpedalen, systemen van opendaken, motorkapsluitingen, zetelrails, mechanisme van gaskleppen, elektrische antennes, rails van dekzeilen voor trucks, schakelmechanismen en alle toepassingen waar een lichte smering nodig is.



Dry Lube 2

Een helder, droog en vlek-vrij smeermiddel.

- Trekt geen stof en vuil aan
- Maakt geen vlekken op lak, rubber, textiel en kunststoffen
- Waterbestendig
- Breed temperatuurbereik: -40°C tot +260°C
- Antistatisch
- Zonder siliconen

Toepassingen:

Smeren van deur- en raamrubbers, veiligheidsgordels, voorkomt piepen van dashboards en andere kunststoffen.



Smeer- & Penetreermiddelen

Rusty Clear

Een multifunctioneel penetreer- en smeermiddel.

- Dringt door tot in de fijnste openingen van onderdelen om deze nadien los te maken
- Op basis van PTFE en zonder siliconen
- Maakt roestige, vastgelopen en gecorrodeerde onderdelen snel los
- Verdrijft vocht
- Veilig te gebruiken op rubber en kunststof

Speciaal voor
automotive sector



Rid Rust

Een industrieel hoogwaardig multifunctioneel penetreer- en smeermiddel.

- Dringt door tot in de fijnste openingen van onderdelen om deze nadien los te maken
- Op basis van PTFE en zonder siliconen
- Maakt roestige, vastgelopen en gecorrodeerde onderdelen snel los
- Verdrijft vocht
- Veilig te gebruiken op rubber en kunststof
- Smitbus spuit in alle posities



Rusty Shock Spray

Een veelzijdig penetreer- en antiroestmiddel dat de onderdelen befrist.

- Op basis van grafiet
- Langdurig effect
- Bevriest tot -40°C
- Veroorzaakt een temperatuurschok zodat de verbinding loskomt en het product in de verbinding kan dringen
- Uitstekend penetratievermogen
- Werkt op verroeste en vastgelopen onderdelen
- Zonder siliconen



KD 400

Een veelzijdig, sterk penetrerend en corrosiewerend product.

- Zeer goede kruipende werking dankzij de lage viscositeit
- Verdrijft vocht
- Maakt geen vlekken
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 110°C
- Bevat PTFE
- Zonder siliconen
- NSF-goedkeuring



Blue Grease

Een multifunctioneel, water- en hittebestendig vet.

- Goede drukbestendigheid
- Goede weerstand tegen corrosie en oxidatie
- NLGI 2 (dik vet)
- Temperatuurbereik: -32 °C tot +176 °C
- Bestand tegen zuren, alkaliën, reinigingsmiddelen en zout water

Toepassingen:

Lagers, scharnieren, kabels, alle toepassingen op bewegende onderdelen onderhevig aan weersinvloeden en water zoals (toren)kranen, heftrucks, marine, landbouwmachines, onderdelen die onderhevig zijn aan hogedrukreiniging.



Chain Lube 2

Kettingsmeermiddel voor stoffige en vuile omgeving.

- Dringt door tot in de schakels
- Heeft een extreme weerstand tegen druk
- Bevat anti-slijtage- en waterafstotende additieven



Battery Terminal Grease

Bescherm de contacten van de accuklemmen tegen vocht en roest.

- Bestand tegen veroudering, oxidatie en roest
- Verlengt de levensduur van de batterij
- Niet oplosbaar in water
- Goed zichtbaar rood vet
- Veilig te gebruiken op de meest metalen, kunststoffen en rubber

NEW



White Grease III / White Ultra Lube

Een kwalitatief hoogwaardig vet op basis van Calcium.


- Werkt als spuitbaar penetreermiddel, stolt als een vet
- Sterke adhesie op de meeste metalen
- Uitstekende smerende eigenschappen
- Bestand tegen zout water en hogedrukreiniging
- Creëert een duurzame en beschermende film
- Temperatuurbereik: -20°C to 160 °C
- Vrij van siliconen
- Voor industriële toepassingen wordt White Super Lube aangeraden

Toepassingen:

Algemeen smering van scharnieren en sloten, rem- en koppelpedalen, motorkapsluitingen, zetelrails, schakelmechanismen, kettingen.



Schuurmiddelen

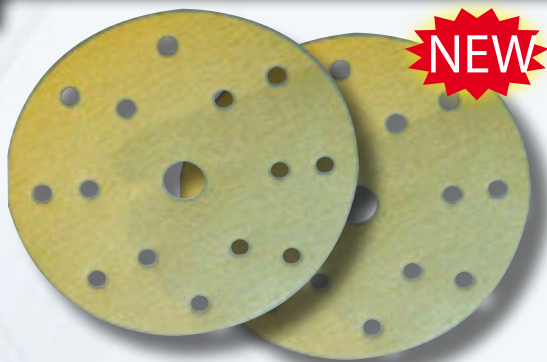

NEW

White Line Abrasive Discs

Standaard schuurschijven met lange levensduur.

- Korrels op basis van Korund
- Lange levensduur
- Zinkstearaat antiverstoppingsysteem
- Schijven met 15 gaten en velcro achterzijde




NEW

New Duralite Abrasive Discs

Schuurschijven van hoge kwaliteit met een langere levensduur.

- Korrels op basis van Korund (aluminiumoxide)
- Langere levensduur dankzij de dubbele coating
- Een dubbel antiverstoppingsysteem wax/zink
- Achterzijde van Polyethyleen
- Dubbel fenolhars
- Schijven met 15 gaten en velcro achterzijde

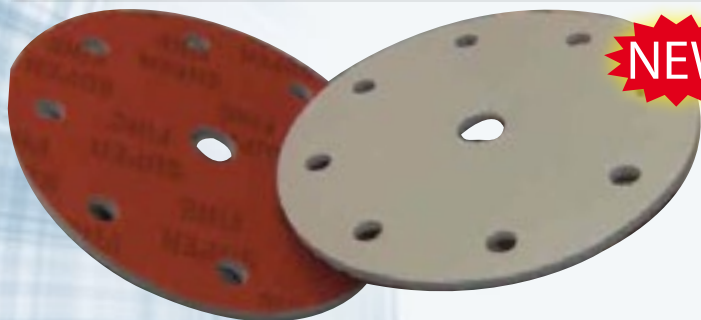

NEW

Sponge Matting Discs 150mm – 9 gaten

Schijven met een sponsondersteuning waarvan het schuurpapier onmiddellijk bevestigd is aan de steunplaat.

- Lange levensduur
- Velcro van hoge kwaliteit
- Optimale stofafzuiging
- Sponsondersteuning voor een betere afwerking van de oppervlakken, ook de onregelmatige
- Beschikbaar in drie korrels
- Ideaal voor het matteren

Workstation

Mobiel werkstation op perslucht met een optimale stofafzuiging gedurende het schuren.

- Weinig onderhoud en laag energieverbruik
- Geen elektrische kabels en aansluitingen die de bewegingen van de gebruiker belemmeren
- Zonder motor
- ATEX Approved (-goedgekeurd) ideaal voor het schuren van ALU onderdelen

Palm Sander

- Excentrisch
- Orbit 2,5 en 5 mm



NEW



CNC-2



Ultimate Cut Polishing Compound

Een polijstmiddel dat uitstekend schuurt en tevens een hoog glanzende afwerking biedt.

- Laag VOS-gehalte
- Zonder geur- en kleurstoffen
- Niet-ontvlambaar
- Vrij van ammoniak en siliconen



Ultimate Uno Polishing Compound

Een superfijn polijstmiddel bestemd om krassen te verwijderen uit vooral donkere kleuren.

- Laag VOS-gehalte
- Niet-ontvlambaar
- Vrij van siliconen en wax
- Geeft een diepe glans



Ultimate Gloss Polishing Glaze

Een ultrafijn polijstmiddel ontwikkeld om hologrammen uit vooral donkere kleuren te verwijderen.

- Laag VOS-gehalte
- Niet-ontvlambaar
- Vrij van siliconen en wax
- Geeft een diepe glans



Nano Performance Polish

Polijstmiddel op basis van nanotechnologie.

- Dringt door tot in de kleinste onvolmaaktheden wat een gelijkmatige glanzende afwerking biedt
- Compatibel met de meeste verfsystemen
- Kan gebruikt worden zonder water
- Vrij van siliconen
- Geeft een diepe glans



Large Micro Fibre Cloth

Een multifunctioneel reinigend doek, ideaal voor grotere oppervlakken.

- Geschikt voor de meeste oppervlakken met uitzondering van ruwe of behandelde ondergronden
- Wasbaar in de wasmachine
- **Droge doek:** verwijdert stof en vuil. De poetsdoek neemt de kleinste stofdeeltjes, vuil en haren op, dankzij de statische werking.
- **Vochtige doek:** absorbeert vuil en vet voor een schoon en vetvrij oppervlak



Polishing Pads



Showroom Glaze

Professionele hoogglans.

- Bevat geen wax, petroleum of siliconen
- Antistatisch
- Formulering die geen krassen of strepen veroorzaakt
- Verwijdert veilig stof, milde vervuiling, vettige vingerafdrukken en lichte watervlekken



Ultra Finish

Reiniger op waterbasis voor het onderhouden en beschermen van alle harde en gladde oppervlakken.

- Kan gebruikt worden zonder water
- Bevat Carnaubawax, siliconen voor een hoge en duurzame glans
- Bevat een UV blocker
- Maakt geen vlekken en laat geen witte strepen na op vinyl, rubber of kunststoffen

Toepassingen:

Ideaal voor voertuigen in de showroom, kuipen van moto's, fietsen en voor toepassingen op glas, lak, vinyl, chroom, kunststof en hout.



Primers & Coatings



Zinc Alu Spray
Elektrochemische corrosiebescherming van metaal op basis van 99,9% Zn.

- Zilverkleurig en semi-glanzend
- Doorlasbaar (puntlassen)
- Gemakkelijk overlakbaar
- Uitstekende afwerking
- Zeer goede hechting op alle metalen



Galvapro
Doorlasbaar galvaniseermiddel.

- Sneldrogend en gladde afwerking
- Goededekkingskrachtenuitstekendebeschermingtegen corrosie
- Speciaalontwikkeldvoorbeschermingvanplaatwerkvoorhet spuiten
- Compatibel met de meeste verfsystemen
- Ideaalvoorpunt-enbooglassenonzondervormingvangiftigedampen
- Kan worden overspoten na 30 minuten



Construction Primer
Flexibele primer met uitstekende anticorrosie eigenschappen.

- Zeer goede adhesie
- Langdurige en superieure bescherming tegen corrosie en roest van onbehandeld metaal
- Kan gebruikt worden op semi-rigide oppervlakken
- Vrij van zware metalen
- Gladde, matte afwerking
- Droogt snel

NEW



Stainless HCR

Coating op basis van roestvast gelegeerd staal met Inox afwerking.

- Bevat Chrom- en Nikkeldeeltjes waardoor een goede corrosiebestendigheid verkregen wordt
- Bestand tegen hoge temperaturen (150°C)
- Geeft een flexibele laag die bestand is tegen afbladderen
- Matte Inox afwerking met een goede chemische weerstand



New versions

Ultrafill 2

Een 1-component primer/filler.

- Biedt een grondlaag die nauw aansluit bij de uiteindelijke kleur waardoor de hoeveelheid na aan basiskleur kunnen verminderd worden
- Hoog gehalte aan vaste stof
- Goede hechting op de meeste materialen
- Gemakkelijk te schuren
- Compatibel met alle gangbare lakken inclusief deze op waterbasis
- Droogt in 20 minuten
- Beschikbaar in 7 kleuren

SPOT Primer

Een sneldrogende, universele primer geschikt voor spot repair.



- Uitstekende hechting op blank metaal, polyester fillers, topcoat en wash primers
- Gemakkelijk te schuren
- Goede vuleigenschappen, zeer flexibel, goede hardheid
- Ideaal voor kleine oppervlakken, zoals plaatsen waar werd doorgeschuurd
- Goede antiroesteigenschappen
- Compatibel met de meeste verfsystemen



Quickfill

Een 1-component flexibele primer/filler.

- Hoog gehalte aan vaste stof
- Compatibel met de meeste laksystemen
- Goede hechting op de meeste oppervlakken, zowel kunststof als metaal
- Droogt in 20 minuten
- Ideaal voor spot repair

Waxcoat

Een wax in spuitbus voor holle ruimtes.

- Eenvoudig aan te brengen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Beschermt metalen platen tegen roest
- Bestand tegen water en zout



- Korte droogtijd: 3 uur
- Geschikt voor gebruik op pas geverfde oppervlakken
- Geschikt voor de binnenzijden van deuren, dorpels, kofferruimtes en naden

New versions



Rubber Guard

Een zeer sterke ondercoating met een grove structuur.

- Unieke samenstelling van harsen en synthetische rubbers
- Uitstekende hechting op de meeste materialen zonder primer
- Verkleurt niet met de tijd
- Breed temperatuurbereik: -40°C tot + 135°C.
- Compatibel met de meeste verfsystemen
- Verhardt niet en scheurt niet
- Uitstekende dekking in één laag



Etch Primer

Een 1-component chromaatvrije etsprimer die de hechting van de lak verbetert.

- Ideaal voor kleine herstellingen
- Droogt snel
- Corrosiewerend
- Sterke hechting

Toepassingen:

Onbehandeld staal, aluminium, gegalvaniseerd verzinkt staal, volledig uitgeharde lak, polyester plamuren en glasvezel.



Tighter Bond Primer

Primer voor extra hechting van High Strength Tape.

- Transparant
- Droogt snel (± 15 sec)
- Toepasbaar op bijna elke ondergrond
- Versterkt de hechting van de dubbelzijdige tape (of van andere kleefmiddelen)
- Kan gebruikt worden o.a. op PVC, acrylaatlakken, polypropyleen, emallak en aluminium

HS Clear Coat Anti-Scratch

Een nieuwe generatie van 2-componenten HS "antischraaf" vernis.

- Zeer goed bestand tegen krassen en steenslag
- Gemakkelijk te polijsten.
- Kan gebruikt worden op grote en kleine oppervlakken (spot repair)
- Uitstekend weerstand tegen atmosferische invloeden en UV-stralen
- Vergeelt niet en pelt niet af
- Uitstekende glans
- Compatibel met de meeste verfsystemen
- Laag VOS-gehalte



No Oven Clear Coat 4:1:1

Een nieuwe generatie van 3-componenten vernis met een zeer snelle droging, zonder te verwarmen.

- Kan gebruikt worden op kleine oppervlakken (spot repairs), evenals op 3 tot 4 panelen.
- Uitstekend weerstand tegen atmosferische invloeden en UV-stralen
- Bestand tegen krassen en steenslag
- Kan gepolijst worden na 1- 4 uur
- Wordt niet geel en pelt niet af
- Uitstekende glans
- Compatibel met de meeste verfsystemen



Final Clear

Een 1-component "klaar-voor-gebruik" blanke lak (vernis).


- Hoogglans resultaat
- Sneldrogend
- Compatibel met alle soorten lakken, inclusief deze op waterbasis
- Goede UV-bestendigheid
- Ideaal voor spot repairs
- Bevat geen isocyanaten



Light Clear Coat

Een kit om krassen uit koplampen en achterlichten te herstellen en deze opnieuw te laten glimmen.

- 3-componenten afwerkingslak met een uitstekende hechting op Poly-Carbonaat, makrolon en op organisch- en plexiglas
- Voorkomt vergeling van oppervlakken
- Hoge bescherming tegen UV-straling
- Verpulvert niet met de tijd en geeft een langdurige bescherming

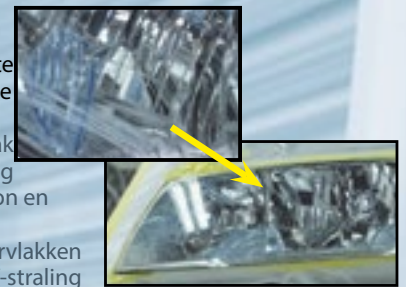

Lacquer Repair Spray

Maskeert de rand van de nieuwe vernis (blanke lak) t.o.v. de oude vernislaag.

- 1-component spuitbus
- Geeft een onzichtbare rand aan alle "spot repairs"
- UV-stabiel
- Geschikt voor MS en HS transparante vernissen (blankelakken)



Fillers

Multi Fill

Een 2-componenten multifunctionele polyesterfiller voor algemene toepassingen op staal en glasvezelversterkte kunststoffen.

- Snelle uitharding, schuurbaar na 20 minuten bij 20°C
- Binnen de 4 à 5 minuten na het mengen aanbrengen
- Gemakkelijk aan te brengen en te schuren
- Goede vuleigenschappen
- Resulteert in een fijne afwerking
- Kan gebruikt worden na Fibre Fill



Easy Stop

Een 2-componenten polyester afwerkingplamuur voor het vullen van gaten en alle kleine oneffenheden op metalen oppervlakken en harde kunststoffen.

- Zacht en fijn product dat zich gemakkelijk laat uitstrijken in lichtelagen
- Snelle uitharding, kan geschuurd worden na 25 minuten bij 20°C
- Binnen de 4 à 5 minuten aanbrengen wanneer het product gemengd is
- Gemakkelijk te mengen en te schuren
- Uitstekende afwerking



Fibre Fill

Een 2-componenten filler gebruikt voor het opvullen van gaten in glasvezelversterkte kunststoffen.

- Snelle uitharding, kan geschuurd worden na 20 minuten bij 20°C
- Binnen de 4 à 6 minuten aanbrengen wanneer het product reeds gemengd is
- Gemakkelijk te mengen en aan te brengen dankzij de korte vezels
- Gemakkelijk te schuren
- Duurzaam en sterk



Plastic Filler

Een 2-componenten filler speciaal ontwikkeld voor kunststoffen.

- Egale en fijne samenstelling
- Vult goed en zakt niet uit
- Snelle uitharding
- Zeer gemakkelijk te schuren
- Goede hechting op kunststof en metaal



Alu Fill

Een 2-componenten filler die 15% aluminium pasta bevat.

- Snelle uitharding, kan geschuurd worden na 20 minuten bij 20°C
- Binnen de 4 à 6 minuten aanbrengen wanneer het product reeds gemengd is
- De zachte en gladde hars zakt niet door, ook niet op verticale oppervlakken
- Gemakkelijk te schuren

Toepassingen:

Alu Fill wordt gebruikt voor het herstellen van gaten en oneffenheden op metalen oppervlakken zoals: verzinkt en gegalvaniseerd staal, op aluminium en glasvezel. Het is ideaal voor toepassingen op blote oppervlakken zoals motorkappen en daken.



Tapes

Waterproof Tape

Een speciale, zeer sterke tape met linnen bekleding voorzien van een sterke drukgevoelige hechtlaag.

- Zeer goede waterbestendige eigenschappen
- Kan gebruikt worden bij hogere temperaturen
- Uitstekende treksterkte en instant kleef- en adhesie eigenschappen
- Overschilderbaar
- Extra dikke laag voor de afdichting van alle soorten oppervlakken



High Strength Tape/HST Clear Tape

Een dubbelzijdige tape met een hoge afpelsterkte, op basis van PU.

- Herpositioneerbaar (totdat de lijm niet volledig is aangedrukt)
- Zeer sterk dankzij de gesloten celconstructie
- Bestand tegen de migratie van weekmakers uit vinylsierlijsten
- Hecht op kunststof, metaal en geverfde oppervlakken.
- Goed temperatuurbereik: -30°C tot +120°C
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Verhoogde hechting door gebruik van TighterBond Primer



Linen Tape

Zelfklevende textieltape voor de verpakking van kabels.

- Voor elk type kabelbundel
- Geluidsisolerend en reduceert trillingen
- Originele OEM-kwaliteit en uitzicht



Versatape

Verlijming en afdichting op basis van synthetisch rubber.

- Goede hechting op de meeste materialen
- Blijft flexibel en krimpt niet
- Zonder solventen
- Trillingsdempend en geluidswerend
- Voor zowel binnen- als buitentoepassingen

Toepassingen:

Waterdicht maken van elektrische verbindingen, verlijmen van strips, emblemen, tapijten.



Easy Grip

Bevestigingsmiddel gebaseerd op het principe van in elkaar grijpende "paddenstoelkoppen".

- Geen schroeven of nagels nodig
- Kan worden geherpositioneerd
- Men hoeft geen gaten te boren
- UV- en weersbestendig
- Hecht op uiteenlopende oppervlakken
- Onzichtbare bevestiging
- Tijdsbesparend



Python Wrap 2

Drukbestendige zelfvulkaniserende siliconentape voor het herstellen van lekkages.

- Deleidend indien niet op voorhand te worden afgesloten
- Niet nodig om op voorhand te reinigen of te schuren
- Hoge drukweerstand tot 23 bar
- Zeer goede chemische weerstand (bv. MEC/tolueen)
- Zeer goede UV-bestendigheid
- Temperatuurbestendigheid van -55°C tot +260°C
- Gemakkelijk aan te brengen

Japanese Flat Masking Tape

Afplaktape.


- Laat geen resten van lijm na bij het verwijderen
- Bestand tegen alle lakken op waterbasis
- Ideaal voor gebogen oppervlakken en hoeken
- Beschikbaar in verschillende breedtes



Orange Fine Line Tape

Dunne afplakband voor lakwerk met tekeningen of verschillende kleuren.

- Soepele tape voor het afplakken van bogen en rechte lijnen
- Blijft zeer vlak t.o.v. scherpe laklijnen
- Laat geen lijmresten na bij het verwijderen
- Vervormt niet bij het uitrekken
- Wordt transparant na het aanbrengen, zodat de afgeplakte lijnen goed zichtbaar blijven
- Bestand tot 150°C gedurende 30 min.
- Beschikbaar in verschillende breedtes

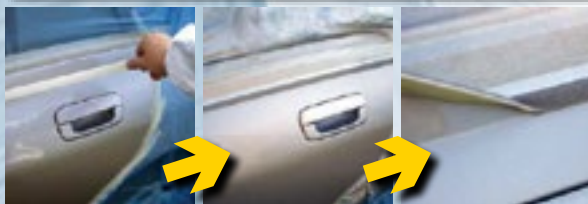

No Edge Blending Tape

Tape voor het naadloos aanbrengen van een nieuwe verflaag. Temperatuurbestendig tot 75°C (75 minuten).




Advanced Foam Masking Tape

Verstelbare schuimtape voor het vullen van de holle ruimtes. Temperatuurbestendig tot 95°C (60 minuten).



Perforated Trim Masking Tape

Universele tape voor het maskeren van rubberen sierlijsten van ruiten. Water- en temperatuurbestendig tot 110°C.

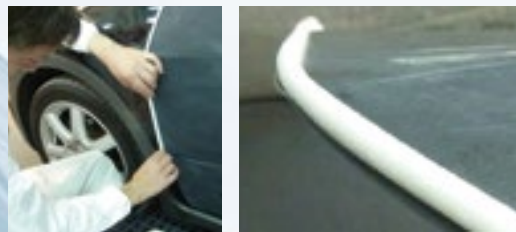

Primer Shield Foam Masking Tape

Schuimtape speciaal voor het afplakken van grondlakken. Vermindert drastisch de doorlooptijd.

Herstellen van kunststof

Plastic Repair System

Een volledig systeem met alle benodigdheden voor de herstelling van kunststofonderdelen. Dankzij de nieuwste PU-technologie kunnen alle soorten kunststofbumpers, roosters, zijspiegels, engrendels hersteld worden. Wordt geleverd in een handige, draagbare kunststofkoffer, inclusief gebruiksaanwijzing.



Advanced Plastic Repair

Een universeel, 2-componenten verlijmingsmiddel op basis van PU voor de herstelling van de meeste kunststoffen.

- Vrij van oplosmiddelen en VOS
- Droogt binnen de 15 min. (volledig uitgehard na 1 uur)
- Kan na droging overlakt worden
- Kan worden gebruikt met de meestelaksystemen



Plastic Paint

Een sneldrogende acryllak, speciaal ontwikkeld voor kunststofonderdelen.

- Geschikt voor de meeste kunststoffen
- Snel en eenvoudig te gebruiken
- Uitstekende dekking bij iedere laag
- Kan worden gebruikt met de meestelaksystemen



Plaz Tex

Voor het namaken van de gegoten structuren op kunststofonderdelen.

- Grove structuurverf
- Droogt snel
- Voor OEM-afwerkingen van GM, Peugeot, BMW, VW, Fiat en Toyota



Elektrisch Onderhoud

Isolation Gel

Een 2-componenten gel die elektrische verbindingen isoleert, afdicht en beschermt tegen corrosie tot 1000 V.

- Snelle uitharding (5-10 min), zonder warmteontwikkeling
- IP68
- Hardt zelfs uit bij lage temperaturen
- Lage Viscositeit
- Ingekapelde onderdelen zijn na een lange tijd nog bereikbaar
- Lange houdbaarheid
- Sterke weerstand tegen natuurlijke veroudering
- Temperatuurbestendig van -60°C/+200°C



Fusion wrap

Sterke, zelfvulkaniserende isolatietapedie een duurzame bescherming en verbinding biedt.


- Voorafreinigen is niet nodig, zelfs niet op olie of op vet
- Vulkaniseert zonder lijm en zonder warmte
- Vloeit automatisch in elkaar om een unieke mof te vormen die niet meer kan ontrollen of ontspand worden
- Uitstekende bestendigheid tegen water, olie en de meeste chemische bestanddelen
- Kan gemakkelijk weggesneden worden zonder sporen na te laten
- Zet niet uit, trekt niet samen en weerstaat aan de wisselende weersomstandigheden
- Goede weerstand tegen het corona effect



Flow Form / Flow Form Clear

Een dubbelwandig, thermoplastisch krimpmateriaal.

- Binnenlaag smelt en biedt een waterdichte afdichting
- Krimpverhouding 3:1
- Isoleert verbindingen door de hoge diëlektrische weerstand
- Temperatuurbereik: -55°C tot +110°C (Flow Form Clear) en +250°C (Flow Form)
- Bestand tegen olie, accuzuur en andere chemicaliën
- Biedt een hoge mechanische weerstand tegen slijtage
- Kleurcodering voor een eenvoudige maatidentificatie – ook verkrijgbaar in transparant
- Krimpt snel met de Ultratorch-40, de Blazer Torch of een ander warmtebron




Electric Cleaner NSF

Een sneldrogende reiniger voor elektrische en elektronische systemen.

- Lost vet, olie en vuil op
- Laat geen residuen achter die het geleidend vermogen kunnen aantasten
- Verdampst snel
- Veilig te gebruiken op de meest gangbare kunststoffen, elastische polymeren en cellulosevezels die voorkomen in elektrische en transistorschakelingen

Toepassingen:

Relaiscontacten, drukklemmen, schakelaars, motoren, starters, meters en elektrische gereedschappen, contactpunten van elektronische apparaten, kantoormachines.



Electro Cleaner

Een reiniger op basis van oplosmiddelen voor elektrische en elektronische systemen.

- Olie, vuil en stof worden snel en eenvoudig opgelost
- Smerendewerking - onzichtbare, geleidendelagen zorgen ervoor dat contacten, relais, ankers en andere elektrische onderdelen eenvoudig kunnen bewegen
- Beschermt tegen vocht, oxidatie en andere elementen die elektrische storingen veroorzaken
- Herstelt - geeft volledige krachtenenergie terug aan startmotoren, dynamo's, stroomverdelers en andere elektrische onderdelen
- Niet schadelijk voor kunststof- of nylononderdelen




Blow Jet II

Een reiniger in een spuitbus met regelbare druk, op basis van een inert, droog gas.

- Verwijdert stof, vuil en andere droge deeltjes van alle soorten apparatuur
- Niet-schurend, niet-agressief en laat geen residuen achter
- Beschadigt geen elektronische circuits en apparatuur
- De druk is regelbaar door middel van de nozzle
- Afkoeling tot -50°C wanneer de bus ondersteboven wordt gebruikt



Lassen & solderen

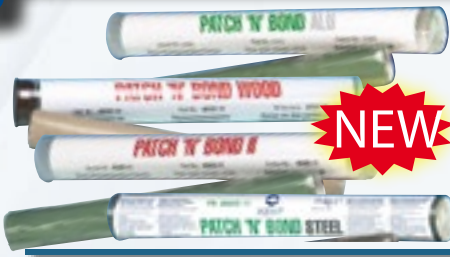

NEW

Patch 'n' Bond Alu/Wood Steel

Een 2-componenten herstellmiddel op basis van epoxy.

- Hardt uit in minder dan 10 minuten - volledig bewerkbaar na 1 uur
- Eenvoudig te gebruiken
- Hecht op bijna alle metalen, keramiek, beton, steen, de meeste kunststoffen, hout
- Hardt uit onder water
- Kan worden geboord, gevijld, getapt en geschuurd

Toepassingen: reservoirs, gescheurde gietstukken, oliecarters, behuizingen van elektromotoren, olie- en watertanks, pijpleidingen, radiators en alle soorten herstellingen waarbij lassen of solderen niet mogelijk is.

Certanium 707 SP

Universele, hooggelegeerde laselektrode speciaal ontwikkeld voor nagenoeg alle staalsoorten.

- Stabiele vlamboog en spatvrij
- Uitstekende weerstand tegen corrosie en hitte
- Hoge scheurbestendigheid
- Uitstekend machinaal na te bewerken

Toepassingen: Herstellen van gereedschappen matrijzenstaal, roestvaststaal, mangaanstaal, gelegeerd staalsoorten, verenstaal, hoogkoolstofstaal, gietijzeren staalsoorten met een onbekende samenstelling.



Certanium 889 SP

Universele laselektrode voor alle soorten gietijzer.

- Optimale werking met wissel- en gelijkstroom
- Te gebruiken in alle lasposities
- Geen oververhitting van de elektrode
- Deslak is gemakkelijk te verwijderen
- Gave, dichte, niet-poreuze lasnaden

• Exclusieve legering formule die scheurvrij lasnaden geeft op alle soorten gietijzer, grijs gietijzer, gelegeerd gietijzer, buigbaar gietijzer, nodulair, meehanite en zelfs staal aan gietijzer

Toepassingen:

gietvormen, cilinder- en motorblokken, machineonderdelen, pomphuisen, schoepen, transmissiehuizen.

Certanium 701

Laselektrode voor het lassen van alle ongelegeerde of laaggelegeerde staalsoorten (WS/GS).

- Last door roest, vuil, verf en olie zonder poriën
- Uitzonderlijk goede ontsteking en herontsteking
- Stabiele lasboog zonder spatten
- Last probleemloos in alle posities
- De slak is gemakkelijk te verwijderen



Toepassingen:

Armaturen, pijpleidingen, constructies, zacht- en laaggelegeerd koolstofstaal, machineonderdelen, landbouw machines en scheepvaarttoepassingen en algemeen onderhoud.



Heatshield Gel

Een hitteschild dat alle soorten materialen tegen hitte beschermt, veroorzaakt door lassen, solderen of slijpen.

- Unieke formule (minerale klei en gedeïoniseerd water): niet-bijtend, milieuvriendelijk en geurloos
- Temperatuurbestendig tot 4148°C
- 100% oplosbaar in water
- Niet-agressief voor de huid of voor materialen (pH 9,5)

Toepassingen:

- Voorkomt vervorming bij het lassen van metaal of kunststof
- Koelt verhitte oppervlakken snel af
- Beschermt tegen spetters tijdens slijpen of lassen

Veiligheid & Gezondheid



Hand Cleansing Cream

Een snelle en doeltreffende reiniger om hardnekkig en ingedroogd vuil, vet en olie te verwijderen van handen en huid.

- Bevat reinigingskorrels
- Aangename geur



Oil Absorbant Granules

Sterk absorberende korrels voor de reiniging van alle vloeistoflekages (olie, water, oplosmiddelen, ...)

- Vrij van kankerverwekkende vezels
- Lichte en kleine korrels met een sterk absorptievermogen
- Laag stofgehalte voor goede 'antislip'-weerstand
- MPANRW-goedgekeurd (Duitse Verkeersveiligheid Certificering)
- SETRA-goedgekeurd (Franse Verkeersveiligheid Certificering)

High Tech Handschoenen

Naadloos geweven handschoenen die een goede bescherming bieden tegen scherpe en zelfs snijdende onderdelen.

- Hoogwaardige polyethyleen vezel
- Nitril coating op de handpalm en aan de vingertoppen
- 10-cm elastische pols



Mechanics Gloves

Beschermende handschoenen van hoogwaardige kwaliteit.

- Naadloos geweven handschoenen met PU-coating op de palmzijde, voor een verhoogde bewegingsvrijheid van de vingers
- Bieden bescherming tegen oliën en vetten



Nitril Wegwerphandschoenen

- Hoge chemische weerstand
- Links- en rechtshandig
- Zonder Latex
- Uitstekende grip zowel in natte als droge omstandigheden
- Nietgepoederd (vermindert het risico op vervuiling)
- Plantaardig zetmeel langs de binnenkant wathet aantrekken vergemakkelijkt het vocht absorbeert



Latex Wegwerphandschoenen

- Omgezoomde rand
- Links- en rechtshandig
- Optimaal gevoel
- Zonder siliconen
- Licht gepoederd



PRODUCTEN	INHOUD	BLZ	PRODUCTEN	INHOUD	BLZ
Acrysol	1 L	6	Certanium 889 SP Ø 4,0 mm	1 kg	18
Acrysol	25 L	6	Certanium 889 SP SUPER Ø 4.0 mm	1 kg	18
Acrysol	200 L	6	Chain Lube 2	400 ml	11
Acrysol	500 ml	6	Cleaner & Spotter	500 ml	6
Advanced Foam Masking Tape	50 m	16	Clear Coat No Oven	1 L	15
Advanced Plastic Repair 1 min Black	50 ml	17	Clear Coat No Oven Hardener A	250 ml	15
Advanced Plastic Repair 1 min Grey	50 ml	17	Clear Coat No Oven Hardener B	250 ml	15
Advanced Plastic Repair 1 min Translucent	50 ml	17	Clear Coat HS Antiscratch	5 L	15
Advanced Plastic Repair 1 min White	50 ml	17	Clear Coat HS Antiscratch Hardener M	2.5 L	15
Advanced Plastic Repair 5 min Black	50 ml	17	Clear Coat HS Antiscratch Ipercure	500 ml	15
Advanced Plastic Repair 5 min Translucent	50 ml	17	Construction Primer	500 ml	14
Advanced Plastic Repair 5 min White	50 ml	17	Diesel Air Cleaner	1 L	4
Air Co Refresh	300 ml	7	Diesel Air Cleaner Unit	Kit	4
All in One Anaerobic Sealer	50 ml	9	Diesel One Shot 2	250 ml	4
Alu Fill	1,3 L	15	Diesel Turbo Fap/DPF Cleaner	1.5 L	4
Alu Fill	1,1 L	15	Dry Lube 2	400 ml	10
Anti Corrosion Protector	16 ml	3	Easy Grip 25 mm	3 m	16
Anti Seize	400 ml	10	Easy Stop	2,28 kg	15
AquaSealer	1 kg	9	Easy Stop	2,0 kg	15
AquaSealer	14 kg	9	Electric Cleaner NSF	400 ml	17
Battery Terminal Grease	400 ml	11	Electro Cleaner	500 ml	17
Blowjet II	300 ml	17	Engine Flush	250 ml	5
Blue Grease	1 L	11	Equalizer range	n.a.	3
Blue Grease	5 L	11	Etch Primer	450 ml	14
Blue Grease	380 gr	11	Evo Degreaser	5 L	6
Blue Grease	400 ml	11	Evo Degreaser	1 L	6
Brake Parts Cleaner 2	25 L	7	Fap/DPF Cleaner	1 L	4
Brake Parts Cleaner 2	600 ml	7	Fibre Fill	1,56 kg	15
Brake Parts Cleaner 2	750 ml	7	Fibre Fill	1,35 kg	15
Brake Plate Lubricant	115 gr	10	Final Clear	450 ml	15
Brake Plate Lubricant	252 gr	10	Flowform	n.a.	17
Ceramic Grease 1200	400 ml	10	Food Safe Foam Cleaner NSF	500 ml	6
Ceramic Grease 1200	200 gr	10	Food Safe Solvent Cleaner	500 ml	7
Ceramic Grease 1200	200 ml	10	Fuel Guard 2	250 ml	4
Ceramic Grease 1200 Brush Applicator	200 ml	10	Fuel Guard 2	5 L	4
Certanium 701 Ø 2,4 mm	5 kg	18	Fuel Guard 2	210 L	4
Certanium 701 Ø 3,25 mm	5 kg	18	Fusion Wrap	16.5 m	17
Certanium 707 SP Ø 2,0 mm	1 kg	18	Galvapro	400 ml	14
Certanium 707 SP Ø 2.5 mm	1 kg	18	Galvapro	500 ml	14
Certanium 707 SP Ø 3.25 mm	1 kg	18	Gasket and Carbon Stripper	100 ml	7
Certanium 707 SP Ø 4,0 mm	1 kg	18	Gloves High Tech Cut Resistant	1 paar	18
Certanium 707 SP SUPER Ø 2.4 mm	1 kg	18	Gloves Latex	25 paar	18
Certanium 707 SP SUPER Ø 3.2 mm	4 kg	18	Gloves Mechanics	1 paar	18
Certanium 707 SP SUPER Ø 4.0 mm	1 kg	18	Gloves Nitril	50 paar	18
Certanium 889 SP Ø 2.5 mm	1 kg	18	Graffiti Wipes	50 stuks	7
Certanium 889 SP Ø 3.25 mm	1 KG	18	Hand Cleansing cream	4.5 L	18
Certanium 889 SP Ø 3.25 mm	4 kg	18	Hand Wipes	50 stuks	7

Productentabel

PRODUCTEN	INHOUD	BLZ	PRODUCTEN	INHOUD	BLZ
Heatshield Gel	907 ml	18	Plastic Repair Flexible	50 ml	17
High Strength Tape 6 to 25 mm	7 m	16	Plastic Repair Primer	200 ml	17
High Strength Tape 6 to 25 mm	15 m	16	Plastic Repair Rigid	50 ml	17
High Strength Tape Clear 6 to 12 mm	10 m	16	Plastic Repair System	Kit	17
High Strength Tape Clear 6 to 25 mm	5 m	16	Plastic Repair TPO	50 ml	17
Injection Resin 2K	150 ml	8	Plaz Tex Black	400 ml	17
Isolation Gel	500 ml x 2	17	Plaz Tex Clear	400 ml	17
Japanese Flat Masking Rice Paper 6 - 50 mm	50 m	16	Polishing Pads	1	13
KD400	300 ml	11	Primer Black	30 ml	3
KD400 NSF	300 ml	11	Primer Shield Foam Masking Tape 15mm	21 m	16
Lacquer Repair Spray	500 ml	15	Primer Shield Foam Masking Tape 22mm	15 m	16
Light Clear Coat	Kit	15	Proseal 303 Beige	290 ml	9
Linen Tape 19 mm	10 m	16	Proseal 303 Black	290 ml	9
Microfibre Cloth Large	1	13	Proseal 404 Black	290 ml	9
MP Spray Adhesive	500 ml	9	Proseal 404 Grey	290 ml	9
MS Clear HS	310 ml	9	PTFE Lubricant NSF	500 ml	10
MS Steel HS	310 ml	9	PTFE+	150 ml	10
Multi Cleaner	1 L	6	Python Wrap	4,5 m	16
Multi Cleaner	5 L	6	Python Wrap 2	1,5 m	16
Multi Filler	2,28 kg	15	Python Wrap 5 cm	1,5 m	16
Multi Filler	2,0 kg	15	Python Wrap 7,5 cm	2,7 m	16
Multibond HS	500 ml	8	Quick Seal Black	290 ml	8
Nano Performance Polish	1 L	13	Quick Seal Grey	290 ml	8
Nano Performance Polish	5 L	13	Quick Seal White	290 ml	8
Nano Performance Polish	500 ml	13	Quick Seal White (Sausage)	600 ml	8
New all purpose foam Cleaner	750 ml	6	Quickfill	500 ml	14
New Duralite Abrasives P80 to P2000	100 stuks	12	Radiator Flush	250 ml	5
No edge Blending Tape 20 mm	5 m	16	Radiator Stop Leak	250 ml	5
Nutlock	50 ml	8	Radiator Oil Emulsifier	250 ml	5
Oil Absorbent Granules	20 L	18	Rapid Bond 2K	250 ml	8
Oil Enhancer	250 ml	5	Rapid Bond 2K Duo	50 ml	8
Palm Sander	1	12	Re-Oderiser II	150 ml	7
Patch n' Bond Alu	114 gr	18	Rid Rust	500 ml	11
Patch n' Bond II Metal	113 gr	18	Rid Rust	5 L	11
Patch n' Bond Steel	114 gr	18	Rotabond 2000 Black	290 ml	8
Patch n' Bond Wood	55 gr	18	Rotabond 2000 Brown	290 ml	8
Perfect Inox NSF	500 ml	6	Rotabond 2000 Grey	290 ml	8
Perforated Trim Masking Tape	10 m	16	Rotabond 2000 Silver	290 ml	8
Petrol One Shot 2	250 ml	4	Rotabond 2000 White	290 ml	8
Plastic Dressing	400 ml	6	Rotabond Hi-Tack	290 ml	8
Plastic Filler	980 gr	15	Rotabond HS	290 ml	8
Plastic Paint Black	500 ml	17	Rotabond MS	290 ml	9
Plastic Paint Dark Grey	500 ml	17	Rotabond P1	290 ml	8
Plastic Paint Light Grey	500 ml	17	Rotaclean	1 L	6
Plastic Paint Mid Grey	500 ml	17	Rotaclean	5 L	6
Plastic Repair Backing Film	rol	17	Rubber Guard	577 ml	14
Plastic Repair Cleaner	125 ml	17	Rusty Clear	500 ml	11

Productentabel

PRODUCTEN	INHOUD	BLZ	PRODUCTEN	INHOUD	BLZ
Rusty Shock Spray	400 ml	11	Ultra Finish	400 ml	13
S Seal Plus Transparent	310ml	9	Ultrafill 2 Black	500 ml	14
S Seal Plus white	310 ml	9	Ultrafill 2 Grey	500 ml	14
S100	400 ml	10	Ultrafill 2 White	500 ml	14
Screenfix 212	290 ml	3	Ultrafill Blue	500 ml	14
Screenfix 212 Premium	290 ml	3	Ultrafill Green	500 ml	14
Screenfix 212 Premium	400 ml	3	Ultrafill Red	500 ml	14
Screenfix 212 Premium + Wipe	290 ml	3	Ultrafill Red Fan Nozzle	12 stuks	14
Screenfix 212 Sausage	400 ml	3	Ultrafill Yellow	500 ml	14
Screenfix Cartridge	290 ml	3	Ultrasonic Cleaning Machine	Kit	7
Screenfix Cartridge + Screen Prep Wipe	290 ml	3	Ultrasonic Cleaning Solution	100 ml	7
Screenfix Improved	290 ml	3	Universal Parts Cleaner	750 ml	7
Screenfix Improved	400 ml	3	Urefix II	290 ml	3
Screenfix Wipes	1	3	Urefix fast	290 ml	3
Screenfix+ Cartridge Kit	290 ml	3	Urefix fast	400 ml	3
Screenfix+ Sausage Kit	400 ml	3	Vent air freshener apple	12 stuks	7
Screenprep	100 ml	3	Vent air freshener summerbreeze	12 stuks	7
Showroom Glaze	500 ml	13	Vent air freshener vanilla	12 stuks	7
Sil Pack	215 ml	9	Versa Tape 12,5 mm and 19 mm	15 m	16
Sil Pack 2	100 ml	9	Viewmaster Kit Filling Resin	1 ml	3
Sili Gasket	100 ml	9	Viewmaster Kit	Kit	3
Sili Gasket - Applicator	200 ml	9	Waterproof Tape Black	50 m	16
Sili Gasket 2	200 ml	9	Waterproof Tape Silver	50 m	16
Sili Gasket Neutral	200 ml	9	Waxcoat	500 ml	14
Silicone Film	500 ml	10	Waxcoat	1 L	14
Soft Surface Cleaner	200 L	6	White Grease II	500 ml	11
Soft Surface Cleaner	25 L	6	White Grease III	500 ml	11
Soft Surface Cleaner	10 L	6	White Line Abrasives P80 to P600	100 stuks	12
Soft Surface Cleaner	500 ml	6	White Ultra Lube	500 ml	11
SOS 2/One Shot	500 ml	4	Workstation 1	n.a.	12
Sponge Matting Discs P800 to P2000	15 stuks	12	Workstation CNC2	n.a.	12
Spot Primer Black	400 ml	14	Z43	400 ml	10
Spot Primer Grey	400 ml	14	Zinc Alu Spray	400 ml	14
Spot Primer White	400 ml	14			
Stainless HCR	567 ml	14			
Studlock	50 ml	8			
Studlock HS	50 ml	8			
Super Bond 2	20 gr	8			
Super Bond 2 Gel	20 gr	8			
Super Bond Pen	10 gr	8			
Super Bond Pen Refill	10 gr	8			
Tekchek	300 ml	9			
Tighter Bond Primer	250 ml	14			
Tyre Dressing	400 ml	6			
Ultimate Cut Polishing Compound	1 L	13			
Ultimate Gloss Polishing Glaze	1 L	13			
Ultimate Uno Polishing Compound	1 L	13			





De keuze van de vakman



KENT Belux Bvba

Rue Emile Francqui 4 • 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel. +32 10 48 76 40 • Fax +32 10 24 34 53
kent.orders.be@kenteurope.com

KENT Nederland B.V.

Minervum 7444G • 4817 ZG Breda
Tel: 0031 (0)85-4868360 -ax: 0031 (0)85-4868369
kent.orders.nl@kenteurope.com